

GAMA DE IMPACTO

PROFESIONALES, COMPACTAS, LIGERAS Y POTENTES




NOVEDAD

POTENTE PAR DESAPRIETE
4 NIVELES DE PAR DE APRIETE
FUNCTION AUTO-STOP
ARRANQUE SUAVE
DISEÑADAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

NUESTRA MISIÓN

LA EXPERIENCIA DE UN GRAN FABRICANTE, LA FUERZA DE NUESTRA MARCA, NUESTROS NUMEROS.

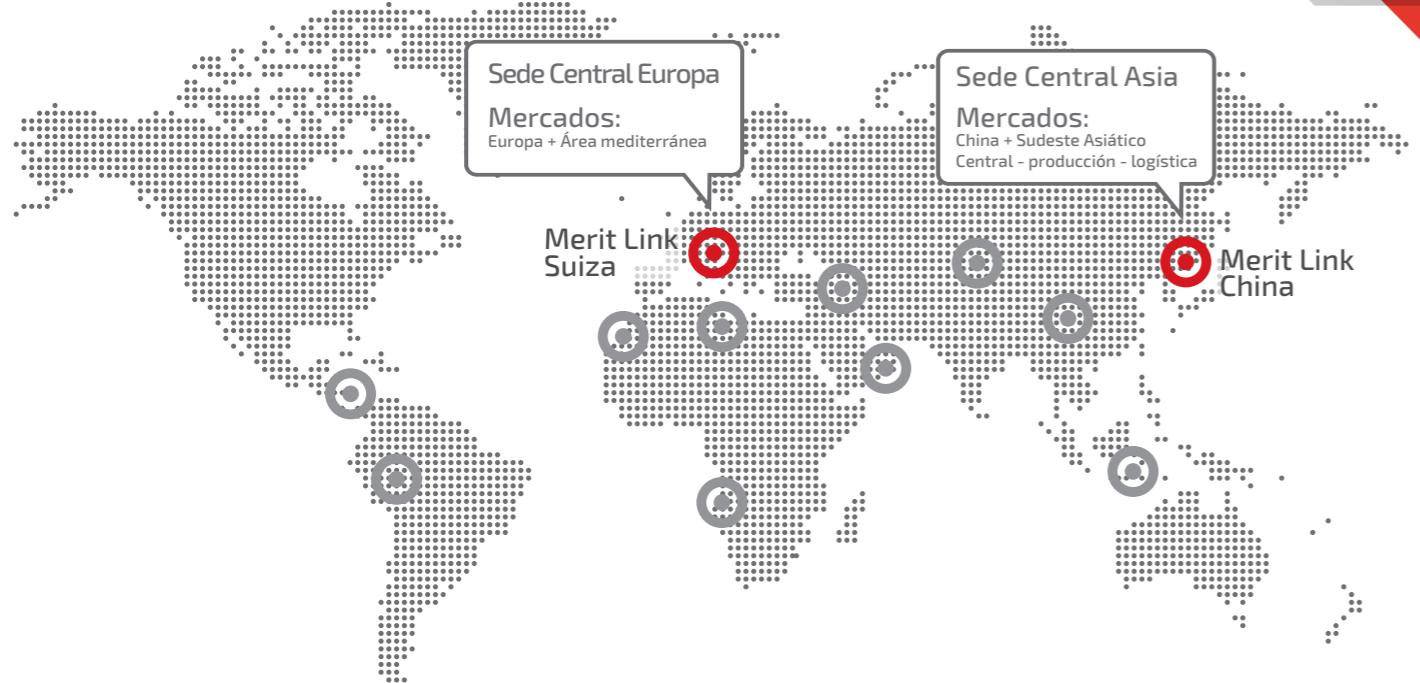

4 FÁBRICAS

Llevamos diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento desde el año 1980. Nuestros ingenieros están constantemente desarrollando nuestra gama de productos para ofrecer siempre las mejores herramientas para cada aplicación. En nuestras 4 plantas fabricamos según los actuales estándares internacionales persiguiendo la mejora continua en rendimiento, equilibrio, versatilidad y longevidad de nuestras herramientas eléctricas.

+1.500 EMPLEADOS

CROWN es una compañía global con más de 1.500 empleados en todo el mundo que trabajan cada día para desarrollar y mejorar nuestros negocios internacionales. Todos los departamentos y profesionales involucrados trabajan con el objetivo específico de hacer los mejores productos y dar los mejores servicios que garanticen que los profesionales puedan trabajar de la manera más productiva.

+13 MILLONES DE PRODUCTOS

CROWN produce más de 13 millones de herramientas eléctricas y accesorios al año. El surtido se produce siguiendo estrictos controles de calidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Desde el control de suministro a la gestión de la producción mediante lógicas TPS.

135.000 m²

Nuestras instalaciones están repartidas en 30.000 metros cuadrados de oficinas, centros de formación, almacenes y más de 105.000 metros cuadrados de instalaciones de producción que nos permiten gestionar todo el sistema de producción de manera efectiva, desde el almacenamiento de componentes, la producción final, hasta el almacenamiento del producto terminado.

+100 NACIONES

CROWN está presente en más de 100 países en todo el mundo y nuestra cuota de mercado está creciendo rápidamente año tras año. Desarrollamos nuestros mercados directamente de forma directa, acortando así la distribución y garantizando siempre el mejor servicio y soporte a nuestros clientes.

CONTENIDO

GAMA DE BATERÍAS

6

Herramientas
con batería
3,6V, 4V, 12V, 16V

12

Perforación, fijación
y demolición
20 V Max

16

Herramientas
construcción y
metal 20 V Max

18

Carpintería
20 V Max

20

Varias herramientas
20 V Max

21

Herramientas de
jardinería
20 V Max

24

Baterías y
cargadores
20 V Max

26

Sistemas de
transporte y
maletines apilables

27

Kit y promociones
20 V Max

GAMA CABLE

30

Perforación y
fijación

32

Herramientas
para la construcción

33

Martillos
perforadores y
demoledores

38

Herramientas
para metal y
construcción

43

Herramientas de
corte y carpintería

47

Herramientas
carpintería

49

Herramientas
construcción y
pintura

52

Varios herramientas
para madera y
carpintería

54

Aspiración

55

Instrumentos de
medida y láser

58

Compresor y
soldadura

59

Herramientas para
exterior

60

Bases Magnéticas

NOVEDADES

DESCUBRE NUESTRAS ÚLTIMAS NOVEDADES

Amoladora angular compacta con velocidad variable

NOVEDAD

CT13677-125RSV

Amoladora angular 1500 W, disco máx. Ø 125 mm, velocidad nominal 2800-11000 min⁻¹, equipada con: velocidad variable, arranque suave, protección contra rearanque, velocidad constante, empuñadura antivibración, luz de control, protección de ajuste rápido.

> página 39



PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR 2000 W

NOVEDAD

CT19041K: Temperatura (modo 1/2/3): 50 / 350 / 600 °C | Caudal de aire (modo 1/2/3): 300 / 300 / 600 l/min | Peso: 0,58 kg

> página 47



TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS 12 V

NOVEDAD

CT21151HMX: Taladro de impacto sin escobillas de 12 V, par de 23/45 Nm, portabrocas metálico de 0,8-10 mm, cargador USB-C, diseño compacto.

> página 9



Nuevo cincelador SDS-PLUS

NOVEDAD

CT18233 BMC

Cincel SDS-Plus con motor de 950 W, 5 J, 3,9 kg, con función de bloqueo vario. El nuevo diseño del cuerpo aumenta la eficacia y la vida útil de la herramienta.

> página 36



PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR 2000 W

NOVEDAD

CT19042K: Temperatura (modo 1/2/3) 50 / 50-650 / 50-650 °C | Caudal de aire (modo 1/2/3) 600 / 300 / 600 l/min | Peso 0,68 kg

> página 47



Llave de Impacto

NOVEDAD

CT22057HX

20 V Max*. Velocidad sin carga 0-1200/0-1700/0-2200/ 0-2700 min⁻¹. Percusión 0-1800/0-2200/ 0-2700/0-3500 min⁻¹. Par de apriete 300/400/500/600 Nm. Par de desapriete: 800Nm. Portaherramientas 1/2" quadro. Diámetro tornillo M14-M28. Peso (máquina) 1,8 kg

> página 15



Rozadora

NOVEDAD

CT13563-150 BMC

Potencia 2400 W. Velocidad nominal: 8000 min⁻¹. Diámetro del disco diamantado: 150 mm. Diámetro interior del disco: 22,23 mm. Profundidad de corte: 8-43 mm. Ancho máximo de corte: 28 mm. Rosca del eje: M8. Peso: 7 kg.

> página 49



Lijadora de pared BRUSHLESS Ø 225 mm

NOVEDAD

CT13714L TB

Lijadora de pared con motor sin escobillas de 350 W, plato de apoyo de 225 mm, excentricidad de 4 mm, fijación de velcro, velocidad variable en 6 pasos, luz LED de 360°, cabezal flexible de 180°.

> página 50



DETECTOR DE METALES

NOVEDAD

CT44095 TB

100 mm - 3,7 V Profundidad máx. de detección de metales magnéticos: 100 mm | Profundidad máx. de detección de metales no magnéticos 80 mm | Profundidad máx. de detección de cables eléctricos 40 mm | Profundidad máx. de detección de estructuras de madera 38 mm | Temperatura de funcionamiento: -10...+40 °C | Tipo de batería 3,7 V - 0,3 Ah | Peso 0,11 kg

> página 56



NOVEDAD



TALADROS Y ATORNILLADORES SIN CABLE



CT22024 MC

DESTORNILLADOR SIN CABLE

3,6 V - 1,5 Ah - 1/4" hexagonal
Batería de Litio 3,6 V - 1,5 Ah
Torque máximo: 3,5 Nm
2 funciones - reversible
Mango giratorio
Incluye set de 30 puntas

- ASA GIRATORIA 90°
 - CAJA METÁLICA
- 3,5 Nm**

3,6 V

49,90, c+IVA



Incluye KIT DE PUNTAS 31 pz

- ⊖ 5 pz (25 mm): 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- ⊖ 5 pz (25 mm): 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- ⊕ 5 pz (25 mm): PH0 | PH1 | PH2 | PH3 | PH4
- ⊗ 5 pz (25 mm): PZ0 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | PZ4
- ⊗ 10 pz (25 mm): T5 | T6 | T8 | T10 (x2) | T15 (x2) | T20 (x2) | T25
- Portapuntas magnético (50 mm): 1ud

CT22053 TB

DESTORNILLADOR SIN CABLE

4 V - 2 Ah - 1/4" hexagonal
Velocidad 260 min⁻¹ | Par máx. 5 Nm |
Portaherramientas hexagonal de 1/4" |
Peso 0,28 kg

- USB-C
- ESTUCHE DE TELA

5 Nm



Incluye KIT DE PUNTAS 26 pz

- ⊖ 6 pz: (25 mm) 3 | 4 | 5 | 6 mm
(45 mm) 3 | 5 mm
- ⊕ 5 pz: (25 mm) PH1 | PH2 | PH3
(45 mm) PH1 | PH2
- ⊗ 3 pz: (25 mm) PZ1 | PZ2 | PZ3
- ⊖ 5 pz: (25 mm) 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- ⊖ 6 pz: (25 mm): T10 | T15 | T20 | T25 | T30
(45 mm): T20
- Portapuntas magnético (50 mm): 1ud

4 V

44,90, c+IVA

CT21081H-2BMC

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah
Velocidad sin carga 0-380 / 0-1250 min⁻¹ | Max. par 19/30 Nm |
Peso 1,080 kg

- 2 BATERÍAS DE LITIO
- MALETÍN DE PLÁSTICO

125,90, c+IVA

19/30 Nm



CT21082HQ-2BMC

TALADRO Y DESTORNILLADOR SIN CABLE

16 V - 2 Ah
2 baterías de litio de 16 V – 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 21/35 Nm. Peso: 1,240gr
Batería intercambiable. Cabezal intercambiable

- 2 BATERÍAS + CARGADOR
- MALETÍN DE PLÁSTICO
- CABEZAL DE CAMBIO RÁPIDO:

- MANDRIL AUTOBLOCANTE
- PORTAHERRAMIENTAS 1/4" HEX
- EMPALME 90°

19/30 Nm



CABEZAL DE CAMBIO RÁPIDO



QUICK
CHANGE

CABEZAL DE CAMBIO RÁPIDO

Gracias al acoplamiento rápido, pueden instalarse distintos tipos de mandriles en función del tipo de trabajo. Los mandriles individuales pueden utilizarse de forma independiente o combinada. Hay tres opciones disponibles, un portabrocas de 10 mm, un adaptador angular y un portaherramientas hexagonal.

CT21082H-2BMC
TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE

16 V - 2 Ah
2 baterías de litio de 16 V – 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 21/35 Nm
Peso: 1,300gr
Batería intercambiable

**PROMOCIÓN
ESPECIAL**

16 V

139,90, c+IVA



ATORNILLADORES Y DESTORNILLADOR CON PERCUSIÓN

DESTORNILLADOR

CT21072HBX-2 BMC

DESTORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 1/4" hexagonal
velocidad sin carga 0-380 / 0-1250 min⁻¹ | max. par 19/30 Nm |
Portaherramientas 1/4" hexagonal | Peso 0,85 kg

- 2 BATERÍAS DE LITIO 12V-2AH + CARGADOR
- MALETÍN DE PLÁSTICO

19/30 Nm



119,90
€+IVA

TALADRO Y DESTORNILLADOR

12 V

CT21072HX-2 BMC

TALADRO Y DESTORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm
velocidad sin carga 0-380 / 0-1250 min⁻¹ | max. par 19/30 Nm |
Apriete del eje 0,8-10 mm | Peso 0,96 kg

- 2 BATERÍAS DE LITIO 12V-2AH + CARGADOR
- MALETÍN DE PLÁSTICO

19/30 Nm



115,90
€+IVA

TALADRO PERCUTOR

PROMOCIÓN ESPECIAL

12 V

NOVEDAD

CT21151HMX-2C1

TALADRO PERCUTOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocidad sin carga 0-420 / 0-1800 min⁻¹ | Percusión 0-7100 / 0-30000 min⁻¹ |
max. par 23/45 Nm | apriete del eje 0,8-10 mm |
Peso 0,78 kg

- PERCUTOR
- DISEÑO COMPACTO
- PORTABROCAS METÁLICO
- 2 BATERÍAS DE 2AH + CARGADOR USB-C

BRUSHLESS

23/45 Nm

PORTABROCAS AUTOMÁTICO METÁLICO

Portabrocas metálico de alta calidad.



CARGA DE BATERÍA POR CARGADOR NORMAL Y USB-C

La batería de esta herramienta viene preparada para cargar con el cargador CAC122001X y con el cargador CAC121018X tipo USB-C



DISEÑO SUPER COMPACTO CON UN PESO DE 780 GRAMOS

139,90
€+IVA

CAB122006XE

Tipo de batería Lithium-ion

Capacidad de la batería 2 Ah

Per: CAC122001X

Peso 0,18 kg

CAB122020X

Tipo de batería Lithium-ion

Capacidad de la batería 2 Ah

Per: CAC122001X/CAC121018X

Peso 0,18 kg

CAC122001X

Potencia nominal 35 W

Corriente de salida 2 A

Per: CAB122006XE/CAB122020X

Peso 0,30 kg

CAC121018X

Potencia nominal 16 W

Corriente de salida 1 A

Per: CAB122020X

Peso 0,07 kg

PLATAFORMA 20 V MAX



MOTOR BRUSHLESS DE ALTO RENDIMIENTO

LA GAMA 20 V MAX INCLUYE NUEVAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS SIN ESCOBILLAS CON TECNOLOGÍA AVANZADA QUE GARANTIZA MÁS RENDIMIENTO, MAYOR VIDA ÚTIL A LAS HERRAMIENTAS.

BRUSHLESS

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE BATERÍA

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE BATERÍA. UNA GAMA EN CONSTANTE CRECIMIENTO DE MÁS DE 50 MODELOS, DISEÑADA PARA HACER FRENTE A LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES.

+50 MODELOS

LOS 4 NIVELES DE CAPACIDAD TE PERMITEN ELEGIR LA MEJOR BATERÍA ADECUADO SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO Y LA DURACIÓN.

2 Ah, 5 Ah, 8 Ah

NUESTROS CARGADORES RÁPIDOS TE PERMITEN ESTAR SIEMPRE OPERATIVO OPTIMIZANDO SU TRABAJO.

4 A, 9 A

CELDA OPTIMIZADA 21700

LAS NUEVAS CELDAS DE BATERÍA DE LITIO PROFESIONALES 21700 TIENEN UNA IMPEDANCIA MÁS BAJA QUE PROPORCIONA MÁS POTENCIA. NUESTRAS BATERÍAS DE 20V MAX TIENEN AUTODESCARGA LENTA LO QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURACIÓN. LAS BATERÍAS DE 20 V MAX TIENEN MUY POCO EFECTO MEMORIA QUE GARANTIZA CICLOS DE VIDA MÁS LARGOS.

+35%*
CAPACIDAD **-10%***
PESO

LARGA
DURACIÓN

REDUCIDO
EFECTO MEMORIA

*COMPARATIVA BATERÍA A CELDAS 21700 CONTRA 18650.



TALADROS ATORNILLADORES Y PERCUTORES A BATERÍA

CT21091HX



95,90,^{€+IVA}

CT21128HMX



105,90,^{€+IVA}

CT21075HMX 4BMC



279,90,^{€+IVA}

CT21093HMX



159,90,^{€+IVA}

CT21127HMX



189,90,^{€+IVA}

CT21112HMX



229,90,^{€+IVA}

APLICACIONES STANDARD

TALADROS ATORNILLADORES

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-420 / 0-1400 min ⁻¹
-
Par máximo 35/55 Nm
Portabrocas 2-13 mm
Peso 1,32 kg

- DISEÑO COMPACTO

35/55 Nm

BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-500 / 0-1800 min ⁻¹
-
Par max. 50 Nm
Portabrocas 0,8-10 mm

- PORTABROCAS METÁLICO

50 Nm

BRUSHLESS

APLICACIONES PESADAS

TALADROS CON PERCUSIÓN

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 min ⁻¹
Percusión 0-6000 / 0-22500 min ⁻¹
Par max. 40/60 Nm
Portabrocas 1,5-13 mm

- MOTOR DE 4 ESCOBILLAS
- PERCUTOR

40/60 Nm

BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-500 / 0-2500 min ⁻¹
Percusión 0-7500 / 0-30000 min ⁻¹
Par max. 50/75 Nm
Portabrocas 1,5-13 mm

- PORTABROCAS METÁLICO
- PERCUTOR

50/75 Nm

BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-500 / 0-2100 min ⁻¹
Percusión 0-32000 min ⁻¹
Par max. 100 Nm
Portabrocas 1,5-13 mm

- DISEÑO COMPACTO
- PORTABROCAS METÁLICO

100 Nm

BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-500 / 0-2000 min ⁻¹
Percusión 0-32000 min ⁻¹
Par max. 120 Nm
Portabrocas 1,5-13 mm

- DISEÑO COMPACTO
- PORTABROCAS METÁLICO

120 Nm

BRUSHLESS

CT21091HX-2BMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



189,90,^{€+IVA}

CT21128HMX-BOLSA

Cuerpo de máquina + Bolsa de herramientas



189,90,^{€+IVA}

CT21075HMX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



289,90,^{€+IVA}

CT21093HMX-4 BMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



329,90,^{€+IVA}

CT21127HMX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



369,90,^{€+IVA}

CT21112HMX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



439,90,^{€+IVA}

SET 18

Cuerpo de máquina + maletín de plástico
CT25003HX - CT21091HX - CAB202013XE -
CAC202001X - CTM14S



359,90,^{€+IVA}

CT21128HMX-2IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



199,90,^{€+IVA}

K-DC01 IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico
CT21075HMX - CT23001-125HX - CAB202013XE
CAB204014XE - CAC202001X



419,90,^{€+IVA}

K-DC11IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



339,90,^{€+IVA}

CT21127HMX-8IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



479,90,^{€+IVA}

CT21112HMX-8IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



499,90,^{€+IVA}

ATORNILLADORES Y LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA

CT22021HX



119,90,_{C+IVA}

CT22051HX



129,90,_{C+IVA}

CT22015HX



129,90,_{C+IVA}

CT22050HX



139,90,_{C+IVA}

CT22057HX



189,90,_{C+IVA}

CT22058HX



299,90,_{C+IVA}

APLICACIONES EXIGENTES

ATORNILLADOR DE IMPACTO

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-2100 min ⁻¹
Percusión por minuto 0-3200 min ⁻¹
Par de apriete 320 Nm
Portaherramientas de 1/4" hexagonal
Diámetro tornillo M12-M22
Peso (máquina) 1,13 kg

• PAR AJUSTABLE



BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-1500 / 0-2000 / 0-2500 min ⁻¹
Percusión 0-1800 / 0-2700 / 0-3300 min ⁻¹
Par de apriete 220 / 250 / 280 Nm
Portaherramientas 1/4" hexagonal
Diámetro tornillo M12-M22
Peso (máquina) 1,23 kg

• PAR AJUSTABLE



BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-2100 min ⁻¹
Percusión por minuto 0-3200 min ⁻¹
Par de apriete 320Nm
Portaherramientas 1/2" cuadrado
Diámetro tornillo M12-M22
Peso (máquina) 1,14 kg

• PAR AJUSTABLE



BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-1500 / 0-1900 / 0-2300 min ⁻¹
Percusión 0-1800 / 0-2500 / 0-3100 min ⁻¹
Par de apriete 250 / 300 / 350 Nm
Portaherramientas 1/2" cuadrado
Diámetro tornillo M12-M22
Peso (máquina) 1,23 kg

• PAR AJUSTABLE



BRUSHLESS

APLICACIONES PESADAS

LLAVES DE IMPACTO

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-1200/0-1700/0-2200/0-2700 min ⁻¹
Percusión 0-1800/0-2200/0-2700/0-3500 min ⁻¹
Par de apriete 300 / 400 / 500 / 600 Nm
Portaherramientas 1/2" cuadrado
Diámetro tornillo M14-M28
Peso (máquina) 1,8 kg

• PAR AJUSTABLE Y LUZ LED 360°



BRUSHLESS

20 V Max*
Velocidad sin carga 0-900/0-1200/0-1400/0-1800 min ⁻¹
Percusión 0-1600/0-1800/0-2000/0-2200 min ⁻¹
Par de apriete 700/900/1100/1500 Nm
Portaherramientas 3/4 cuadrado
Diámetro tornillo M16-M30
Peso (máquina) 3 kg

• PAR AJUSTABLE



BRUSHLESS

SET 17 2AH

Cuerpo de máquina + Bolsa de herramientas



229,90,_{C+IVA}

CT22051HX-BOLSA

Cuerpo de máquina + Bolsa de herramientas



239,90,_{C+IVA}

SET 16

Cuerpo de máquina + Bolsa de herramientas



289,90,_{C+IVA}

CT22050HX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



329,90,_{C+IVA}

CT22057HX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



369,90,_{C+IVA}

CT22058HX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



484,90,_{C+IVA}

CT22021HX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



289,90,_{C+IVA}

CT22051HX-4IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



299,90,_{C+IVA}

SET 22015 - 2

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



299,90,_{C+IVA}

CT22050HX-5IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



349,90,_{C+IVA}

CT22057HX-8IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



484,90,_{C+IVA}

CT22058HX-8IMC

Cuerpo de máquina + maletín de plástico



599,90,_{C+IVA}

CT28001HX

MARTILLO SDS PLUS A BATERÍA

20 V Max* - Ø 18 mm - Cuerpo de máquina

Velocidad sin carga 0-1400 min⁻¹ | Percusión por minuto 0-4500 min⁻¹ | Energía de impacto 2,3 J | Mandril SDS Plus | Perforación en hormigón 18 mm | Peso 2,42 kg

- MÁQUINA
- 3 MODOS
- MALETÍN DE PLÁSTICO

BRUSHLESS

20 V Max***CT28001HX-4BMC**

MARTILLO SDS PLUS A BATERÍA

20 V Max* - 4 Ah - Ø 18 mm

Velocidad sin carga 0-1400 min⁻¹ | Percusión por minuto 0-4500 min⁻¹ | Energía de impacto 2,3 J | Mandril SDS Plus | Perforación en hormigón 18 mm | Peso 3,1 kg

- 2 BATERÍAS DE 4 AH + CARGADOR
- 3 MODOS
- MALETÍN DE PLÁSTICO

BRUSHLESS

2,3 J**269,90****2,3 J****449,90****20 V Max***

AMOLADORAS ANGULARES A BATERÍA

20V MAX**CT23001-125HX**

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

20 V Max* - M14 - cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 8000 min⁻¹ | Ø max. Disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 1,83 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN DE REINICIO
- MALETÍN DE PLÁSTICO

BRUSHLESS

125 mm**164,90****20 V Max*****CT23001-125HX - 4IMC**

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

20 Max* - 4Ah - M14

Velocidad nominal 8000 min⁻¹ | Ø max. Disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 2,51 kg

- 2 BATERÍAS 4AH + CARGADOR
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN DE REINICIO
- MALETÍN DE PLÁSTICO

BRUSHLESS

125 mm**20 V Max*****359,90****CT26012HX**

MEZCLADOR DE BATERÍA

20 V máx.* - M14 - cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío (marcha I/II): 0-420/0-710 min⁻¹ |

Ø máx. del mezclador: 120 mm | Portaherramientas: M14 | Peso: 3,02 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- DOBLE VELOCIDAD

BRUSHLESS

120 mm**219,90****20 V Max*****CT23008-125HX**

AMOLADORA ANGULAR VELOCIDAD VARIABLE

20 V Max* - M14 - Cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 3000-8500 min⁻¹ | Ø max. disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 1,7 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN DE REINICIO
- VELOCIDAD VARIABLE
- MALETÍN DE PLÁSTICO

BRUSHLESS

125 mm**169,90****20 V Max*****CT23008-125HX-4IMC**

AMOLADORA ANGULAR VELOCIDAD VARIABLE

20 V Max* - M14 - Cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 3000-8500 min⁻¹ | Ø max. disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 2,38 kg

- 2 BATERÍAS 4AH + CARGADOR
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN DE REINICIO
- VELOCIDAD VARIABLE
- MALETÍN DE PLÁSTICO

BRUSHLESS

125 mm**20 V Max*****NOVEDAD****359,90**

TRABAJO EN MADERA

GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS



CT24001HX

CEPILLO A BATERÍA

20 V Max* - Cuchillas intercambiables - Cuerpo de la máquina
Velocidad sin carga 16000 min⁻¹ | Ancho de cepillado 82 mm | Profundidad de cepillado 0-1,5 mm | Profundidad de la ranura 0-9 mm | Peso 2,9 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CUCHILLAS INTERCAMBIABLES
- ARRANQUE SUAVE

82 mm

129,90
€+IVA

20 V Max*

CT26010HX

FRESADORA TUPÍ A BATERÍA

20 V Max* - 6/8 mm - Cuerpo de la máquina
Velocidad sin carga 10000-30000 min⁻¹ | Diámetro interior 6 / 8 mm | Carrera de la fresa 20 mm | Peso 1,34 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- VELOCIDAD VARIABLE

BRUSHLESS

20 mm



20 V Max*



20 V Max*

CT25002-165HX-BMC

20 V Max*

SIERRA CIRCULAR BATERÍA - SIN BATERÍA

20 V Max* - 165/20 mm - Cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 4800 min⁻¹ | Ø lama 165 mm | Ajuste profundidad de corte 90° 57 mm | Ajuste profundidad de corte 45° 41 mm | Ajuste profundidad de corte 50° 37 mm | Peso 2,92 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- BASE EN ALUMINIO

BRUSHLESS

165 mm



199,00
€+IVA



CT25007HX

20 V Max*

SIERRA DE SABLE A BATERÍA

20 V Max* - Longitud corte 26mm - cuerpo de la máquina

Frecuencia de corte sin carga 0-2800 min⁻¹ | longitud de corte 26 mm | Capacidad de corte en madera 115 mm | Capacidad de corte en hierro (Chapa/tubo) 5/60 mm | Peso 1,96 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CUCHILLAS DE CAMBIO RÁPIDO
- VELOCIDAD VARIABLE
- MANGO GIRATORIO

115 mm



124,90
€+IVA

CT25003HX-BMC

20 V Max*

SIERRA DE CALAR A BATERÍA

20 V Max* - Péndulo 4 mod. - Cuerpo de la máquina

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min⁻¹ | Longitud de corte 26 mm | Capacidad de corte en madera/aluminio 85/20 mm | Peso 2,12 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CUCHILLAS CONVENCIONALES TIPO T
- CUCHILLAS DE CAMBIO RÁPIDO
- VELOCIDAD VARIABLE

BRUSHLESS

85 mm



169,90
€+IVA



20 V Max*

CT61001HX

20 V Max*

CLAVADORA - GRAPADORA A BATERÍA

20 V Max* - GA18 - Cuerpo de la máquina

Capacidad de carga 100 pz | Grapas: Type 600, GA18 | Longitud de grapa 15-22 mm | Clavos: tipo F, GA18 | Longitud del clavo 15, 20, 25, 30, 32 mm | Peso 2,06 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CLAVOS Y GRAPAS:
- GA18
- REGULACIÓN DE POTENCIA DE GOLPE

2 in 1



139,90
€+IVA

CT26008HX

20 V Max*

LINTERNA LED A BATERÍA

20 V Max* - 3 W - cuerpo de la máquina

Potencia LED 3W | Flujo luminoso 180-250 lm | Máximo ángulo de inclinación del cabezal giratorio 270° | Duración de la iluminación 2Ah ~ 12h | Duración de la iluminación 4Ah ~ 24h | Peso 0,42 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CABEZA GIRATORIA 270°

MAX. 250 lm



33,90
€+IVA

CT26018HX

20 V Max*

FOCO LED A BATERÍA

20 V máx.* - 20 W - cuerpo maquina

Potencia LED 20 W | Flujo luminoso 1000 / 2000 lm | Inclinación de la cabeza de 360°. Duración máxima de iluminación 2 Ah ~ 170 min. Duración máxima de iluminación 4 Ah ~ 340 min. Peso 1,03 kg

- CUERPO MÁQUINA. CABEZAL
- GIRATORIO DE 360°
- 3 MODOS
- MOD. 1: 1000 LM
- MOD. 2: 2000 LM
- MODO 3: INTERMITENTE

MAX. 2000 LUMEN



59,90
€+IVA

CT63001HX

20 V Max*

ASPIRADORA A BATERÍA

20 V Max* 3,8 kPa - Cuerpo de la máquina

Succión 3,8 kPa | Capacidad 500ml | Peso 0,92 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ASPIRADO EN SECO
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
- TUBERÍA DE SUICCIÓN RÍGIDA
- CABEZA RECTANGULAR
- CABEZAL DE CEPILLO
- CABEZA PUNTAIGADA

125 Nm



59,90
€+IVA

Escanea el código QR



CT23007HX**AMOLADORA RECTA A BATERÍA**20 V Max^{*} - 6/8 mm - Cuerpo de la máquinaVelocidad nominal 7000-26000 min⁻¹ | Paso revoluciones por minuto: 6 | Ø eje interior 8 mm | Ø collar interior 6 mm | Peso 1,35 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI R-ARRANQUE
- VELOCIDAD VARIABLE

BRUSHLESS**8 mm****139,90****20 V Max*****CT29002HX****SOPLADOR DE TALLER A BATERÍA**20 V Max^{*} - 63,5 m/s - Cuerpo de la máquinaVelocidad nominal 0 -18000 min⁻¹Tasa de flujo de aire 2,56 m³/min

Velocidad del aire 63,5 m/s

Succión 4,5 kPa | Peso 1,08 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- 2 EN 1: SOPLADOR Y ASPIRADOR
- CLAVE DE BLOQUEO PARA SU USO CONTINUO
- VELOCIDAD VARIABLE

63,5 m/s**20 V Max*****79,90****CT60001HX****DECAPADOR A BATERÍA**20 V Max^{*} - 200 l/min - Cuerpo de la máquina

Temperatura 550 °C | Caudal de aire 200 l/min | Peso 0,62 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ACCESORIOS
- LUZ LED
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
 - BOQUILLA PLANA
 - BOQUILLA REFLECTORA
 - BOQUILLA PUNTAGUDA

550 °C**99,90****20 V Max*****CAU02X****CARGADOR USB**20 V Max^{*} - salida 5 V

Voltaje nominal de salida (tipo A) 5 V (1 A) | Voltaje -

Clasificación de salida USB2 (tipo A) 5 V (1 A) |

Potencia del LED 0,6 W | Peso 0,85 kg

BATERÍAS COMPATIBLES:

- 2 AH: CAB202013XE
- 4 AH: CAB204014XE / CAB204015XE
- 5 AH: CAB205014XE
- 8 AH: CAB208016XE

Max. 24 bar**2 puertos USB****129,90****20 V Max*****CT29001HX****TIJERA PODA A BATERÍA**20 V Max^{*} - 2600 N - Cuerpo de la máquina

Ø máximo de ramas contadas 30 mm | Fuerza máxima de corte 2600 N

Peso 0,85 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- 3 MODOS DE CORTE
 - MOD. 1: RAMAS FINO A Ø 15 MM
 - MOD. 2: RAMAS FINO A Ø 25 MM
 - MOD. 3: RAMAS FINO A Ø 30 MM
- CUBRECUCHILLAS INCLUIDO

BRUSHLESS**max. Ø 30 mm****165,90****20 V Max*****20 V Max*****KIT TIJERA PODA A BATERÍA**

• CT29001HX - Tijera a batería brushless

• CAB202013XE - 2 baterías 20 V Max^{*} da 2 Ah

• CAC202001X - cargador da 2 A

- Bolsa de REGALO CPW-BTD15

BRUSHLESS**259,00****CSP-B29001****KIT RECAMBIO**

1pz hoja de recambio, 1pz Dispensador de aceite,

1pz Piedra para afilar, 1pz Llave Allen,

1pz llave de tubo.



Promo (€ + IVA)	Compatibilità macchine
CSP-B29001	14,00 CT29001HX 1

*Tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga)



TIJERA A BATERÍA IDEAL PARA PODA Y CUIDADO DEL JARDÍN.

20V MAX

LÍNEA JARDÍN

PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS

20V^{MAX}

CT29018HX

CORTACÉSPED BATERÍA

20+20 V Max* - 2800/3400 min⁻¹ - Cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío 2800/3400 min⁻¹ |

Ancho de corte 38 cm | Altura de corte 2,5-8 cm |

Ø de rueda 18 cm / 20 cm | Volumen del colector 40 L |

Peso 14,67 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- AJUSTE CENTRALIZADO
- ALTURA DE CORTE (5 NIVELES)
- MANGO PLEGABLE

BRUSHLESS

38 cm



20V^{MAX} LITHIUM-ION
20V^{MAX} 40V^{MAX}X

Compartimento para 2 baterías 20 V Max (2, 4, 5, 8 Ah)



40 V Max*

219,90
€+IVA



CT29006HX

MOTOSIERRA BATERÍA

20 V Max* - 7,9 m/s - cuerpo de la máquina

Velocidad de la cadena 7,9 m/s | Velocidad en vacío 4200 min⁻¹ | Longitud espalda 25,5 cm | Paso de cadena 3/8" | Peso 2,2 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CADENA
- BARRA Y CADENA OREGON
- FRENO DE CADENA ELECTRÓNICO Y MECÁNICA

BRUSHLESS

25,5 cm



20 V Max*



199,90
€+IVA

CAG-CA311040E
CADENA DE RECAMBIO



27,90
€+IVA

Compatible: CT29006HX
Paso de cadena 3/8"
Por barra 25,5 cm

CAG-HTX3
BOBINA DE RECARGA



4,90
€+IVA

Compatible: CT29012HX
Ø alambre 1,6 mm
Longitud del cable 4 m

CT29012HX

RECORTABORDES A BATERÍA

20 V Max* - 7500 min⁻¹ - Cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 7500 min⁻¹ | Ancho de corte 30,5 cm | Ø alambre 1,6 mm | Longitud del cable 4 m | Varilla telescópica ajuste 35 cm | Peso 1,9 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- AJUSTE VARILLA TELESÓPICA 35 CM
- CABEZA AJUSTABLE EN 5 NIVELES

30,5 cm



20 V Max*



89,90
€+IVA

CAG-HTX3
BOBINA DE RECARGA



4,90
€+IVA

Compatible: CT29012HX
Ø alambre 1,6 mm
Longitud del cable 4 m

CT29015HX

CORTASETO A BATERÍA

20 V Max* - 2400 min⁻¹ - Cuerpo de la máquina

Velocidad de la cuchilla 1200 min⁻¹ | Frecuencia de corte 2400 min⁻¹ | Longitud de la hoja 56 cm | Ø max. de corte 14 mm | Longitud de corte 51 cm | Peso 1,98 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- SISTEMA ANTI VIBRACIÓN
- FRENO DE SEGURIDAD

56 cm



20 V Max*



99,90
€+IVA

CT29013HX

SOPLADOR A BATERÍA

20 V Max* - 0-15000 min⁻¹ - Cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0-15000 min⁻¹ | Velocidad del aire 36 m/s | Flujo del aire 460 m³/h | Peso 1,37 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- REGULACIÓN ELECTRONICA DE VELOCIDAD

36 m/s



20 V Max*



89,90
€+IVA

*Tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga)

GAMA BATERÍAS

20 V Max*

2 Ah



49,90
€+IVA

CAB202013XE

Tipo de batería Lithium-ion
20 V Max*
Capacidad batería 2 Ah
Peso 0,37 kg

20 V Max*

4 Ah



69,90
€+IVA

CAB204014XE

Tipo de batería Lithium-ion
20 V Max*
Capacidad batería 4 Ah
Peso 0,68 kg

20 V Max*

5 Ah



89,90
€+IVA

CAB205014XE

Tipo de batería Lithium-ion
20 V Max*
Capacidad batería 5 Ah
Peso 0,69 kg

20 V Max*

8 Ah



129,90
€+IVA

CAB208016XE CB

Tipo de batería Lithium-ion
20 V Max*
Capacidad batería 8 Ah
Peso 0,98 kg

KIT DE ENERGÍA

20 V Max*

89,90
€+IVA

K-R05

KIT INICIAL

1 batería de 2 Ah
+ 1 cargador de 2 A

Tiempo de recarga de la batería individual 60 min



2 Ah

CAB202013XE

2 A

CAC202001X

20 V Max*

139,90
€+IVA

K-R01

KIT DE RECARGA

2 baterías de 2 Ah
+ 1 cargador de 4 A

Tiempo de recarga de la batería individual 35 min



2 Ah

CAB202013XE

4 A

CAC204001X

GAMA CARGADORES

20 V Max*

2 A



49,90
€+IVA

CAC202001X

Potencia nominal 55 W

Tensión nominal en uso 20 V Max*

Corriente de salida 2 A

Peso 0,39 kg

20 V Max*

4 A



49,90
€+IVA

CAC204001X

Potencia nominal 100 W

Tensión nominal en uso 20 V Max*

Corriente de salida 4 A

Peso 0,5 kg

20 V Max*

4 A



**PROMOCIÓN
ESPECIAL**
79,90
€+IVA

CAC204003X

Potencia nominal 105 W

Tensión nominal en uso 20 V Max*

Corriente de salida 4 A

Peso 0,67 kg

20 V Max*

9.6 A



89,90
€+IVA

CAC209001X

Potencia nominal 250 W

Tensión nominal en uso 20 V Max*

Corriente de salida 3.6 / 5.6 / 9.6 A

Peso 0,94 kg

K-R02

KIT DE RECARGA

2 baterías da 4 Ah
+ 1 Cargador de batería de 4 A

Tiempo de recarga de la batería individual 60 min



4 Ah

CAB204014XE

20 V Max*

199,90
€+IVA

K-R03

KIT DE RECARGA

2 baterías de 5 Ah
+ 1 cargador de 4 A

Tiempo de recarga de la batería individual 75 min



5 Ah

CAB205014XE

20 V Max*

219,90
€+IVA

K-R09

KIT DE RECARGA

2 baterías de 4 Ah
+ 1 cargador doble de 4 A

Tiempo de recarga de la batería individual 75 min,
de la pareja simultánea 160 min.



4 Ah

CAB204014XE

20 V Max*

NOVEDAD

K-R04

KIT DE RECARGA

2 baterías de 8 Ah
+ 1 cargador de 9.6 A

Tiempo de recarga de la batería individual 50 min



8 Ah

CAB208016XE CB

20 V Max*

9.6 A
CAC209001X

TURBO PACK
239,90
€+IVA



BOLSA DE REGALO

TURBO PACK
339,90
€+IVA



BOLSA DE REGALO

*Tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga)

SISTEMA DE MALETAS APIABLES

PARA LLEVAR Y ORGANIZAR TUS HERRAMIENTAS

Sistema de cajas de plástico apilables, 3 tamaños, equipado con base con ruedas (máx. 100 kg) y adaptador múltiple.

Compatibilidad, mediante adaptador, con estuches: Metabo MetaLOC, Systainer CLÁSICO/T-LOC, Hikoki Sistema HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.

KIT COMPLETO

Incluye:
 CTM145S.....1 unidad
 CTM215S.....1 unidad
 CTM340S.....1 unidad
 CTM-ROLL.....1 unidad
 CTM-ADA.....1 unidad



249,90

CTM-ADA

ADAPTADOR MULTIPLE

Dimensiones (LxAnxAl) 60x44,7x3cm
 Material ABS | Compatibilidad de cajas: Metabo MetaLOC, Systainer CLASSIC/T-LOC, sistema Hikoki HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.



34,90

CTM145S

CARRITO MALETÍN APIABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x14,5cm
 Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,57 kg.

- APIABLE
- IP43

Tamaño 1

44,90



CTM215S

CARRITO MALETÍN APIABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x21,5cm
 Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,93 kg

- APIABLE
- IP43

Tamaño 2

49,90



CTM340S

CARRITO MALETÍN APIABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x34cm
 Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 2,51 kg

- APIABLE
- IP43

Tamaño 3

69,90



CTM-ROLL

BASE CON RUEDAS

Dimensiones (LxAnxAl) 54,5x49x15,2cm
 Material ABS | Carga máxima 100kg | Ruedas giratorias de 360° | Par de ruedas bloqueables | Pedal de bloqueo Hasta 100 kg

- APIABLE
- IP43

Hasta 100 kg

99,90



KIT VARIADO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 20V MAX

SUMINISTRADOS EN PRÁCTICOS MALETINES DE PLÁSTICO APIABLES

20V MAX

K-DC 21075+23001-4IMC

KIT 20 V Max

- CT23001-125HX - Amoladora 125 mm brushless
- CT21075HMX - Taladro con percusión
- CAC204014XE - 2 baterías 20 V Max* de 4 Ah
- CAC204001X - 1 cargador de 4 A

- Maletín de plástico apilable
CTM215S

PROMOCIÓN ESPECIAL

20 V Max*
NOVEDAD

439,90



2 herramientas
2 Baterías

**8Ah
Total**

COMBO KIT 20V MAX

K-DC01 IMC

KIT 20 V Max - 20 V Max*

CT21075HMX - Taladro con percusión
 CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless
 CAB202013XE - 2 baterías de 20 V máx.* 2 Ah
 CAB204014XE - 1 batería de 20 V máx.* 4 Ah
 CAC202001X - 1 cargador de batería 2A

Maletín de plástico apilable
 CTM215S

BRUSHLESS



20 V Max*

429,00
€+IVA

**2 herramientas
3 Baterías
8Ah
Total**

K-DC13 IMC

KIT 20 V Max - 20 V Max*

CT28001HX - Martillo SDS-Plus brushless
 CAB208016XE - 2 baterías de 20 V máx.* 8 Ah
 CAC209001X - 1 cargador de batería 9A

Maletín de plástico apilable
 CTM215S

BRUSHLESS



20 V Max*

599,00
€+IVA

**1 herramienta
2 Baterías
16Ah
Total**

K-DC03 IMC

KIT 20 V Max - 20 V Max*

CT21093HMX - Taladro con percusión brushless
 CT22015HX - Llave de impacto cuadrada de 1/2" brushless
 CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless
 CAB204014XE - 3 baterías de 20 V máx.* 4 Ah
 CAC204001X - 1 cargador de batería 4A

Maletín de plástico apilable
 CTM215S

BRUSHLESS



20 V Max*

629,00
€+IVA

**3 herramientas
3 Baterías
12Ah
Total**

K-DC04 IMC

KIT 20 V Max - 20 V Max*

CT28001HX - Martillo SDS-Plus brushless
 CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless
 CAB204014XE - 3 baterías 20 V Max* de 4 Ah
 CAC204001X - 1 cargador de batería 4A

2 maletines de plástico apilables
 CTM145S + CTM215S

BRUSHLESS



20 V Max*

699,00
€+IVA

**2 herramientas
3 Baterías
12Ah
Total**

TALADROS ELÉCTRICOS

400 W

Φ 10 mm

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE



CT10126

Potencia nominal 400 W

Velocidad sin carga 0-3000 min⁻¹

Portabrocas automático de seguridad

Portabrocas 0,8-10 mm

Perforación en hierro 10 mm

Perforado madera 20 mm

Peso 1,4 kg

49,90
€+IVA

230 W

Φ 10 mm

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- 2 VELOCIDADES MECÁNICAS
- PAR VARIABLE



CT10151

Potencia nominal 230 W

Velocidad sin carga 0-450 / 0-1600 min⁻¹

Par 0,7-30 Nm

Portabrocas 0,8-10 mm

Perforación en hierro 10 mm

Perforado madera 10 / 25 mm

Peso 1,07 kg

59,90
€+IVA

420 W

Φ 13 mm

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- 2 VELOCIDADES MECÁNICAS
- PAR VARIABLE
- PERCUTOR



CT10152F

Potencia nominal 420 W

Velocidad sin carga 0-480 / 0-1800 min⁻¹

Par 1,7-80 Nm

Portabrocas 2-13 mm

Foratura nel calcestruzzo 13 mm

Perforación en hierro 13 mm

Perforado madera 16 / 35 mm

Peso 1,66 kg

99,90
€+IVA

600 W

Φ 13 mm

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE
- PERCUTOR



CT10128C

Potencia nominal 600 W

Velocidad sin carga 0-2800 min⁻¹

Portabrocas automático de seguridad

Portabrocas 2-13 mm

Perforación en hormigón 13 mm

Perforación en hierro 13 mm

Perforación en madera 20 mm

Peso 1,7 kg

59,90
€+IVA

TALADROS CON PERCUTOR

750 W

Φ 13 mm

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE
- PERCUTOR



CT10129C

Potencia nominal 750W

Velocidad sin carga 0-2800 min⁻¹

Portabrocas automático de seguridad

Portabrocas 2-13 mm

Perforación acero hormigón:16mm

Perforación madera 30mm

Peso 1,7 kg

69,90
€+IVA

810 W

Φ 13 mm

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO METÁLICO
- VELOCIDAD VARIABLE
- PERCUTOR



CT10130C

Potencia nominal 810 W

Velocidad sin carga 0-2800 min⁻¹

Portabrocas 2-13 mm

Perforación en hormigón 16 mm

Perforación en hierro 13 mm

Perforación en madera 30 mm

Peso 2,2 kg

99,90
€+IVA

LLEAVE DE IMPACTO

550 W

Φ 10 mm

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE



CT10143-13C

Potencia nominal 550 W

Velocidad 0-2800 min⁻¹

Portabrocas automático de seguridad

Portabrocas 2 - 13 mm

Perforación acero 13 mm

Perforacion madera 25 mm

Peso 1,4 kg

69,90
€+IVA

CT12018

LLEAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

900 W - 1/2" cuadrado

Velocidad sin carga 2100 min⁻¹

Par max. 320 Nm

Percusión al minuto 2700 min⁻¹

Conexión 1/2" cuadrada

Ø min./max. tornillo y tuerca M8-M24 |

Peso 3,5 kg

• CONEXIÓN CUADRADA DE 1/2"

320 Nm



900 W

1050 W

Φ 16 mm

- 2 VELOCIDADES MECÁNICAS
- PERCUTOR



CT10032

Potencia nominal 1050 W

Velocidad sin carga 0-900 / 0-2500 min⁻¹

Portabrocas 3-16 mm

Perforación en hormigón 20/16 mm

Perforación en hierro 13/13 mm

Perforación en madera 40/30 mm

Peso 3,4 kg

139,90
€+IVA

CT10148

TALADRO MEZCLADOR

1200 W - Ø 16 mm

Velocidad sin carga 0-1000 min⁻¹ | Ø max de la batidora 130 mm |

Mandril 3-16 mm | Perforación del hierro 16 mm |

Perforador de la madera 40 mm | Peso 3,2 kg



1200 W

MEZCLADORES

CT10049

MEZCLADOR

1100 W - M14

Velocidad sin carga 130-450 / 245-850 min⁻¹ | Portaherramientas M14 | Ø max de la batidora 120 mm | Peso 4,1 kg

- PORTAHERRAMIENTAS M14
- DOBLE VELOCIDAD
- ARRANQUE SUAVE

120 mm



1100 W

CAT-1206M14

VARILLA

Ø 120 mm - M14

Para mezclar pinturas, pegamento para azulejos, yesos preparados, etc...

- DOBLE ESPIRAL REFORZADA
- COMPATIBLE:
 - CT26012HX
 - CT10049

120 mm

19,00
€+IVA



129,90
€+IVA

CT10182


MEZCLADOR

1600 W - M14

Velocidad sin carga 180-480 / 300-750 min⁻¹ | Portaherramientas M14 | Ø max de la batidora 160 mm | Peso 4,9 kg

- PORTAHERRAMIENTAS M14
- DOBLE VELOCIDAD
- ARRANQUE SUAVE

160 mm

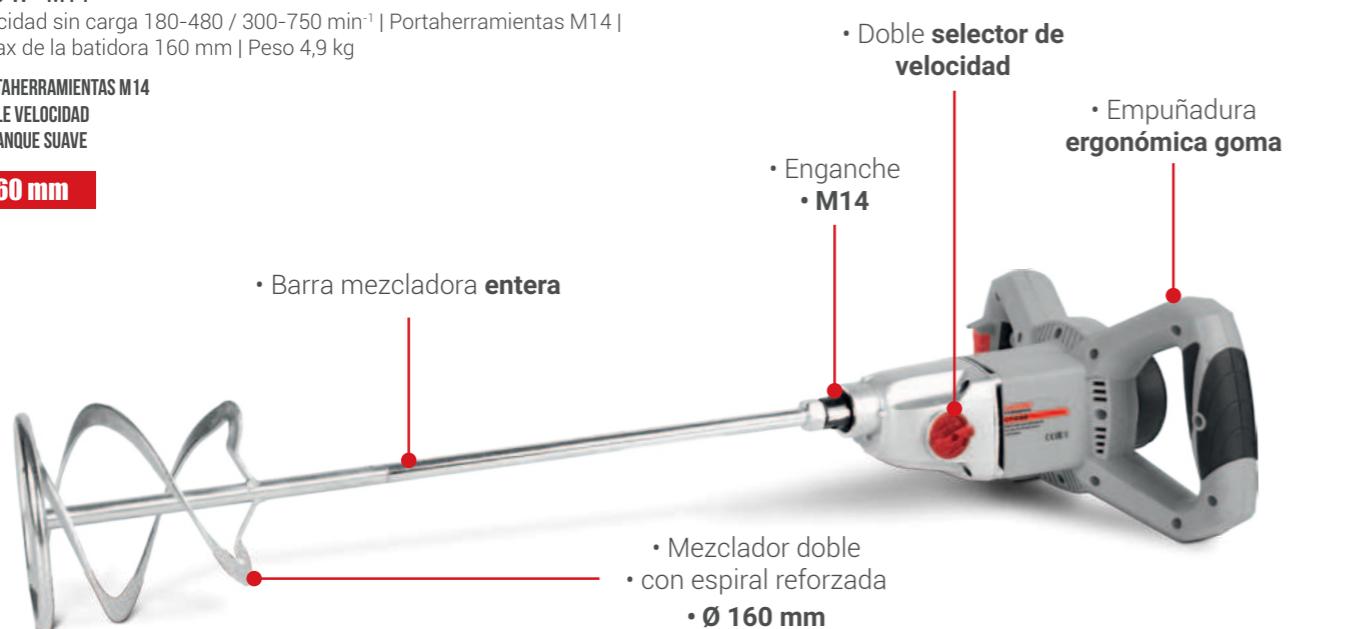

1600 W

149,90
€+IVA

PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN

TABLA COMPARATIVA

	Tipo de portabrocas	Perforando madera (mm)			Perforación en Homigón (mm)			Energía de impacto (J)			Funciones			
		20	30	40	16	26	40	52	10	25	48	5	20	52
APLICACIONES LIGERAS	CT10126C 400 W	Portabrocas 0,8-10 mm	20									■	■	
APLICACIONES MEDIAS	CT10151 230 W	Portabrocas 0,8-10 mm	25									■	■	
APLICACIONES PESADAS	CT10152F 420 W	Portabrocas 2-13 mm	35		13							■	■	■
	CT10128C 600 W	Portabrocas 2-13 mm	20		13							■	■	■
	CT10129C 750 W	Portabrocas 2-13 mm	30		16							■	■	■
	CT10130C 810 W	Portabrocas 2-13 mm	30		16							■	■	■
	CT10032 1050 W	Portabrocas 3-16 mm	40	20								■	■	
	CT18180 650 W	SDS-Plus 			20							■	■	■
	CT18108 800 W	SDS-Plus 			26							■	■	■
	CT18116 1050 W	SDS-Plus 			32							■	■	■
	CT18118V 1250 W	SDS-Max 			40							■	■	■
	CT18190 1700 W	SDS-Max 			52	19						■	■	■
	CT18233 950 W	SDS-Plus 										■	■	■
	CT18173M 1300 W	SDS-Max 										■	■	■
	CT18123V 1500 W	SDS-Max 										■	■	■
	CT18124 1750 W	Hex-30 										■	■	■

MARTILLOS SDS-PLUS

650 W

1,7 J

3 modos

- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)



CT18180 BMC

Velocidad sin carga 0-1800 min⁻¹

Percusión por minuto 0-5800 min⁻¹

Perforación de hormigón 20 mm

Perforación en hierro/madera 13/40 mm

Peso 2,4 kg

Incluye: 3 brocas, 2 escobillas, 1 portabrocas, 1 colector de polvo

119,90
€+IVA

800 W

3,4 J

3 modos

- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)



CT18108 BMC

Velocidad sin carga 0-1200 min⁻¹

Percusión por minuto 0-5300 min⁻¹

Perforación de hormigón 26 mm

Perforación en hierro/madera 13/40 mm

Peso 2,8 kg

Incluye: Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel plano, 1 portabrocas

139,90
€+IVA

1050 W

4,8 J

3 modos

- EMBRAGUE DE SEGURIDAD



CT18116 BMC

Velocidad sin carga 750 min⁻¹

Percusión por minuto 2800 min⁻¹

Perforación de hormigón 32 mm

Perforación en hierro/madera 13/40 mm

Peso 5 kg

3 brocas para perforar, 1 cincel plano, 1 puntero, 1 recogedor de polvo, 1 recipiente para lubricante

149,90
€+IVA

**PROMOCIÓN
ESPECIAL**

**SDS
plus**

MARTILLOS PERFORADORES COMBINADOS SDS-MAX



1250 W

0-10 J

2 modos

- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)
- VELOCIDAD VARIABLE



CT18118V BMC

Velocidad sin carga 0-410 min⁻¹

Percusión por minuto 0-3000 min⁻¹

Perforación en hormigón 40 mm

Peso 7 kg

Incluye: brocas, 1 puntero, 1 cincel plano, 1 colector de polvo, 1 contenedor con lubricante

379,90
€+IVA

1700 W

5-19 J

2 modos

- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)
- LED DESGASTE ESCOBILLAS
- VELOCIDAD VARIABLE



CT18190 BMC

Velocidad sin carga 100-220 min⁻¹

Percusión por minuto 1750-2150 min⁻¹

Perforación en hormigón 52 mm

Peso 10 kg

Incluye: 2 escobillas, 1 recipiente con lubricante

769,90
€+IVA



MARTILLO DEMOLEADOR SDS-PLUS

LIGERO Y COMPACTO.

DISEÑADO PARA DURAR
EN EL TIEMPO.



950 W

5 J

3,9 kg

• FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)



NOVEDAD

CT18233 BMC

Percusión por minuto 4300 min⁻¹

Energía de impacto 5 J

Peso 3,9 kg


Incluye: 2 escobillas, 1 recipiente de lubricante

169,90
€+IVA

Selector para la regulación de la inclinación del cincel.

Nuevo diseño del cuerpo del martillo con retenes rediseñados para facilitar el mantenimiento. Mayor eficiencia y durabilidad de la herramienta.

Estructura del portaescobillas de alta resistencia que garantiza una óptima disipación del calor.

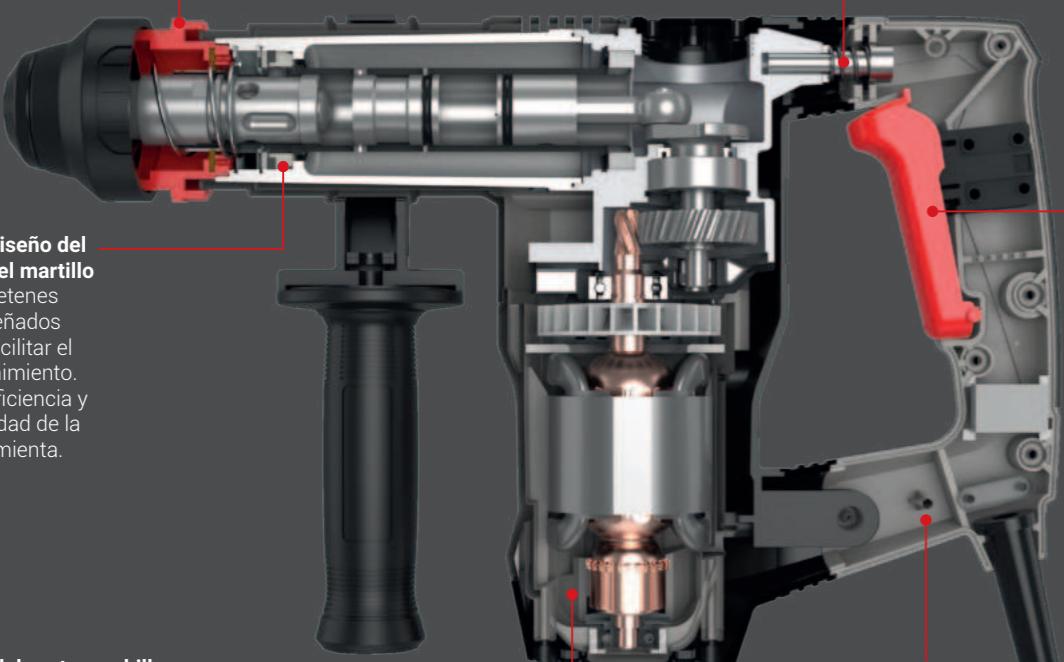

Sistema anti-vibraciones mejorado

para aumentar el confort de uso en aplicaciones prolongadas.

Interruptor ergonómico de dos dedos con función de bloqueo en posición ON.

Indicador de alimentación que señala que la herramienta está conectada a la red eléctrica.

MARTILLOS DEMOLEDORES: SDS MAX, HEX-30

1300 W

20 J

MODALIDAD DEMOLICIÓN CONTINUA

• VARIO LOCK

1500 W

8-25 J

- REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE PERCUSIÓN
- LED DE DESGASTE DE ESCOBILLAS



CT18173M BMC

Percusión por minuto 2400 min⁻¹

Energía de impacto 20 J

Peso 7,5 kg

Incluye: 1 escobilla, 1 cincel plano, 1 recipiente con lubricante

319,90
€+IVA



CT18123V BMC

Percusión por minuto 900-1900 min⁻¹

Energía de impacto 8-25 J

Peso 11 kg

Incluye: 1 escobilla, 1 cincel plano, 1 recipiente con lubricante

429,90
€+IVA



CT18124 BMC

Percusión por minuto 1600 min⁻¹

Energía de impacto 48 J

Peso 14,5 kg

Incluye: 1 recipiente con lubricante

679,90
€+IVA



AMOLADORAS ANGULARES

720 W

Φ 115 mm

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE



720 W

Φ 125 mm

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE



900 W

Φ 115 mm

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE
- CUERPO EXTRACOMPACTO



CT13499-115R

Potencia nominal 720 W

Velocidad nominal 11000 min⁻¹

Ø max. disco 115 mm

Ø max. plato de apoyo 115 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,85 kg

57,90
€+IVA

CT13499-125R

Potencia nominal 720 W

Velocidad nominal 11000 min⁻¹

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,9 kg

1010 W

Φ 115 mm

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE



CT13571-115R

Potencia nominal 900 W

Velocidad nominal 12000 min⁻¹

Ø max. disco 115 mm

Ø max. plato de apoyo 115 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,85 kg

87,90
€+IVA

CT13571-115R

Potencia nominal 900 W

Velocidad nominal 12000 min⁻¹

Ø max. disco 115 mm

Ø max. plato de apoyo 115 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,9 kg

CT13571-125R

Potencia nominal 900 W

Velocidad nominal 12000 min⁻¹

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,71 kg

74,90
€+IVA

1200 W

Φ 125 mm

- VELOCIDAD VARIABLE



1500 W

Φ 150 mm

- KICK BACK STOP

CT13502-115R

Potencia nominal 1010 W

Velocidad nominal 11000 min⁻¹

Ø max. disco 115 mm

Ø max. plato de apoyo 115 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2 kg

89,90
€+IVA

CT13502-125R

Potencia nominal 1010 W

Velocidad nominal 11000 min⁻¹

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,05 kg

CT13506-125V

Potencia nominal 1200 W

Velocidad nominal 0-11000 min⁻¹

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,42 kg

99,90
€+IVA

CT13507-150

Potencia nominal 1500 W

Velocidad nominal 9500 min⁻¹

Ø max. disco 150 mm

Ø max. plato de apoyo 150 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 3,48 kg

119,90
€+IVA

AMOLADORA INDUSTRIAL

1500 W CON VELOCIDAD VARIABLE

CON SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE VELOCIDAD



1500 W

Φ 125 mm

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE
- VELOCIDAD VARIABLE
- EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN



NOVEDAD

CT13677-125RSV

Potencia nominal 1500 W

Velocidad nominal 2800-11000 min⁻¹

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,45 kg

159,90
€+IVA

CUBIERTA DE PROTECCIÓN CON AJUSTE RÁPIDO

Gracias a la palanca de liberación, se puede girar fácilmente la cubierta sin herramientas.



INDICADOR LUMINOSO DE CONTROL

Permite supervisar el estado de la herramienta:

VERDE FIJO: la herramienta está operativa.

ROJO FIJO: la herramienta no funciona, contactar con el servicio técnico.

ROJO INTERMITENTE: se ha activado el sistema de protección contra reinicio.

CAA-DRM14
TUERCA DE APRIETE RÁPIDO

ROSCA: M14

Ajuste sin herramientas, ahorro de tiempo, bloqueo sin llaves de servicio.

Compatibilidad:
para discos Ø 115/125 mm



NOVEDAD

12,90
€+IVA

AMOLADORAS ANGULARES

2200 W

Φ 180 mm

- ARRANQUE SUAVE
- REEMPLAZO ESCOBILLA DESDE EXTERIOR



CT13500-180S

Potencia nominal 2200 W

Velocidad nominal 8500 min⁻¹

Ø max. disco 180 mm

Ø max. plato de apoyo 180 mm

Ø max. cepillo 100 mm

Rosca de husillo M14

Peso 5,2 kg

119,90

2200 W

Φ 230 mm

- ARRANQUE SUAVE
- REEMPLAZO ESCOBILLA DESDE EXTERIOR



CT13500-230S

Potencia nominal 2200 W

Velocidad nominal 6500 min⁻¹

Ø max. disco 230 mm

Ø max. plato de apoyo 230 mm

Ø max. cepillo 100 mm

Rosca de husillo M14

Peso 5,4 kg

119,90

2600 W

Φ 230 mm

- ARRANQUE SUAVE
- REEMPLAZO ESCOBILLA DESDE EXTERIOR



CT13489-230S

Potencia nominal 2600 W

Velocidad nominal 6500 min⁻¹

Ø max. disco 230 mm

Ø max. plato de apoyo 230 mm

Ø max. cepillo 100 mm

Rosca de husillo M14

Peso 5,9 kg

149,90

2200 W

Φ 355/25,4 mm

- Velocidad sin carga 3900 min⁻¹ | Ø max. disco de corte 355 mm | Ø Diámetro interior del disco de corte 25,4 mm | espesor máximo del disco borde de corte 3,5 mm | Peso 18,25 kg

CT15232

TRONZADORA

2200 W - 355/25,4 mm

Velocidad sin carga 3900 min⁻¹ | Ø max. disco de corte 355 mm | Ø Diámetro interior del disco de corte 25,4 mm | espesor máximo del disco borde de corte 3,5 mm | Peso 18,25 kg

• TAMAÑO MÁXIMO DE CORTE DE PIEZAS (A 0 / 45°):

- SECCIÓN CIRCULAR 130/110 MM
- SECCIÓN CUADRADO 115X115/90X90 MM
- SECCIÓN RECTANGULAR 205X95/100X85 MM
- ESQUINA 140X140/85X85 MM

355 mm



269,90

PULIDORAS

PARA UN TRABAJO RÁPIDO CON RESULTADOS EXCELENTES.

CT13302

PULIDORA

1300 W - M14

Velocidad nominal 1000-3000 min⁻¹ | Ø max. Disco 180 mm | Rosca M14 | Peso 3,1 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- VELCRO
- DISCO DE ESPONJA INCLUIDO

180 mm



VELCRO



1300 W

CT13528

PULIDORA

1500 W - M14

Velocidad nominal 520-4000 min⁻¹ | Ø max. Disco 180 mm | Rosca M14 | Peso 2,5 kg

- EMPUÑADURA ERGÓNOMICA FRONTAL
- VELOCIDAD VARIABLE
- VELCRO
- ARRANQUE SUAVE
- DISCO DE ESPONJA INCLUIDO

180 mm

119,90


1500 W



159,90

TRONZADORA

2200 W

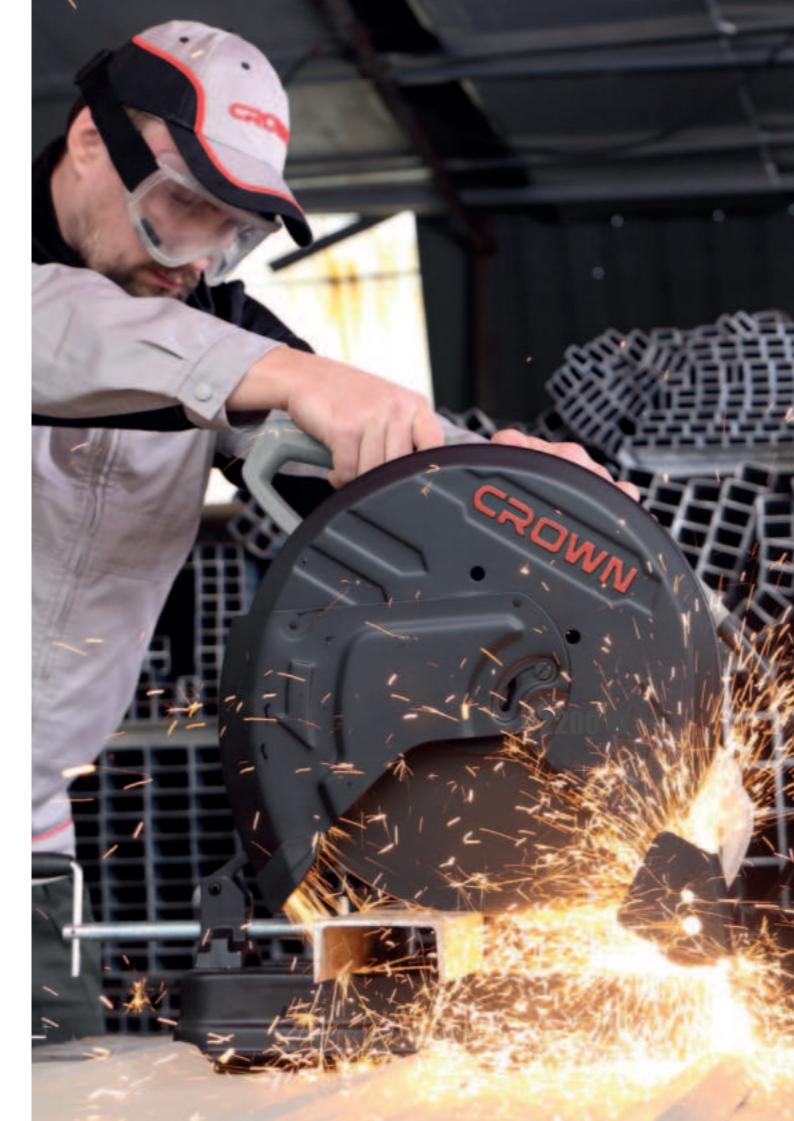

ESMERILADORES DE BANCO

170 W

125 / 125 mm

- SOPORTE PIEZA
- PROTECTORES REGULABLES



CT13545

Velocidad sin carga 2840 min⁻¹

Ø Muela abrasiva 125 / 125 mm

Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm

Espesor muela 16 / 16 mm

Rosca de husillo M12

Peso 5 kg

69,90

250 W

150 / 150 mm

- SOPORTE PIEZA
- PROTECTORES REGULABLES



CT13546

Velocidad sin carga 2840 min⁻¹

Ø Muela abrasiva 150 / 150 mm

Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm

Espesor muela 20 / 20 mm

Rosca de husillo M12

Peso 7 kg

89,90

350 W

200 / 200 mm

- SOPORTE PIEZA
- PROTECTORES REGULABLES



CT13547

Velocidad sin carga 2840 min⁻¹

Ø Muela abrasiva 200 / 200 mm

Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm

Espesor muela 20 / 20 mm

Rosca de husillo M12

Peso 12 kg

119,90

SATINADORA

PARA SATINAR Y PULIR SUPERFICIES METÁLICAS, ELIMINAR ÓXIDO Y PINTURA, ALISAR Y TEXTURIZAR MATERIALES DE MADERA.

Conejero para aspiradora
Para una cómoda aspiración del polvo.

Regulador de velocidad
Permite ajustar la velocidad óptima para cada tipo de trabajo.



RODILLO ABRASIVO DE LATÓN
CAQ-V11003



59,90
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre Ø 0,3 mm

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 1,32 kg

Aplicaciones: madera dura, envejecido de madera, eliminación de pintura

Acabado grueso

RODILLO ABRASIVO DE NYLON
CAQ-N1101460



79,90
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Nylon Ø 1,4 mm

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 0,4 kg

Aplicaciones: madera blanda, envejecido de madera, eliminación de pintura

Acabado de precisión

CT13551-110RSV

SATINADORA

1400 W - Ø110 x 100 x Ø19 mm

Velocidad nominal 1000-4000 min⁻¹ | Max. Ø del cepillo 110 mm | Ancho máximo del cepillo 100 mm | Ø del eje 19 mm | Peso 3,1 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- PROTECCIÓN ANTIRE-ARRANQUE
- ARRANQUE SUAVE

110 mm

1400 W

179,90
€+IVA



Cepillo no incluido



Escanear el código QR

Estructura robusta
Equipado con motor antipolvo, protección contra sobrecarga, arranque suave electrónico y protección contra reinicio.

RODILLO ABRASIVO ESPONJA SCOTCH
CAQ-S11080



21,90
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre P80

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 0,4 kg

Aplicaciones: pulido de metales, acero inoxidable

Acabado de precisión

RODILLO ABRASIVO DE LAMINAS
CAQ-F11080



29,90
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre P80

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 0,46 kg

Aplicaciones: pulido de metales, acero inoxidable

Acabado de precisión

SIERRAS CIRCULARES Y DE INCISIÓN

CT15187-165

SIERRA CIRCULAR

1200 W - 165 mm

Velocidad sin carga 5500 min⁻¹ | Ø min./max. disco sierra circular 160/165 mm | Paso interno de disco 20 mm | Espesor max. de disco 2 mm | Max. profundidad de corte a 90° 54 mm | Max. profundidad de corte a 45° 38 mm | Peso 3,9 kg

- REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD DEL CORTE
- AJUSTE ANGULAR
- BLOQUEO DE POSICIÓN

54 mm



1200 W

CT15188-190

SIERRA CIRCULAR

1500 W - 190 mm

Velocidad sin carga 5500 min⁻¹ | Ø min./max. disco sierra circular 185/190 mm | Paso interno de disco 20 mm | Espesor max. de disco 2 mm | Max. profundidad de corte a 90° 66 mm | a 45° 46 mm | Peso 4,4 kg

- REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD DEL CORTE
- AJUSTE ANGULAR
- BLOQUEO DE POSICIÓN

66 mm



1500 W



Escanea el código QR

CT15210-235

SIERRA CIRCULAR

2000 W - 235 mm

Velocidad sin carga 4500 min⁻¹ | Ø min./max. disco sierra circular 230/235 mm | Paso interno de disco 30 mm | Espesor max. de disco 2,4 mm | Max. profundidad de corte a 90° 85 mm | a 45° 60 mm | Peso 7,6 kg

- REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD DEL CORTE
- AJUSTE ANGULAR
- BLOQUEO DE POSICIÓN

85 mm



2000 W

CT15134-165

SIERRA DE INCISIÓN

1300 W - 165 mm

Velocidad sin carga 2000-5000 min⁻¹ | Disco de sierra circular Ø 165 mm | Paso interno de disco 20 mm | espesor máximo de disco de 2,4 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 55 mm | máx. profundidad de corte a 45° 38 mm | Peso 4,7 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- ARRANQUE SUAVE

55 mm



140 cm

CAXS-BA140

GUÍA PARA SIERRA INCISIÓN

140x22x1,2 cm

Peso 2,1 kg

- INCLUYE KIT PARA UNIÓN ENTRE GUÍAS

89,90
€+IVA



MAXIMA PRECISIÓN DESDE EL PRIMER CORTE.

Gracias a una **profundidad de corte de 55 mm** y a una **potencia de 1300 vatios**, la sierra de incisión CROWN es ideal para el trabajo con piezas de gran tamaño. La posibilidad de **cortar piezas de gran espesor en una sola pasada** permite ahorrar tiempo y optimizar el trabajo. El **reducido volumen del protector** de la hoja permite realizar cortes cercanos a los bordes. Además, el uso de hojas adecuadas permite llevar a cabo fácilmente **trabajos de recorte en múltiples materiales** (por ejemplo, cortes en puertas, paneles de aglomerado o ranurados en parquet).

CT15233P

INGLETADORA TELESCÓPICA

1800 W - Ø 255 mm

Velocidad sin carga 5500 min⁻¹ |

Ø disco 255 mm |

Agujero mín./máx. interior de disco 16/30 mm |

Espesor máx. de disco 2,8 mm |

Peso 16,1 kg

• PUNTERO LÁSER DE CORTE

• EXTENSIONES LATERALES

• MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE:

- (0°/90°) 80X340 MM
- (45°/90°) 80X240 MM
- (0°/45°) 50X340 MM
- (45°/45°) 50X240 MM

80x340 mm**449,90**, C+IVA**1800 W**

INGLETADORA TELESCÓPICA, Y BANCO DE SIERRA

CT15286S

BANCO DE SIERRA

3000 W - Ø 254 mm

Velocidad sin carga 4800 min⁻¹ |

Ø Disco de sierra 254 mm |

Orificio interior del disco 25,4 mm |

Espesor max. del disco 2,8 mm |

Peso 34 kg

• SISTEMA DE SUCCIÓN INTEGRADO

• SOPORTE PARA SIERRA DE MESA INCLUIDO

• EXTENSIONES EN 3 LADOS

• CORREDERA DESLIZANTE INTEGRADA

• ALTURA MÁXIMA DE CORTE:

- (90°) 86 MM
- (45°) 60 MM

86 mm**599,90**, C+IVA**3000 W****CT15305KF**

INGLETADORA CON MESA SUPERIOR

1700 W - Ø 305 mm

Velocidad sin carga 4200 min⁻¹ Ø Disco 305 mm | Orificio interno de disco 30 mm | Peso 18kg

• POTENTE MOTOR DE ESCOBILLAS








• MANGO GIRATORIO EN 3 POSICIONES

• PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE:

- (0°/90°) 100X165 MM
- (45°/90°) 65X165 MM
- (0°/45°) 100X105 MM
- (45°/45° - SX) 70X45 MM

• ALTURA DE CORTE (SIERRA DE MESA):

• 55 MM

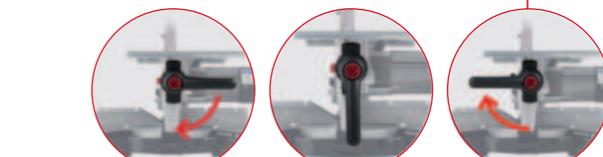100x165 mm**699,90**, C+IVAEMPUÑADURA GIRATORIA
EN 3 POSICIONESCORTE 0°/90°:
100X165 MMCORTE 45°/90°:
65X165 MMCORTE 0°/45°:
100X105 MMCORTE 45°/45° - SX:
70X45 MMCORTE 0°-45°:
130X45-30 MMCORTE CON MESA:
H. 55 MM

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA ESTA INGLETADORA

BANCO PLEGABLE COD. 0999801 X PANDER ESPECIAL TARIMA COD. 0999802

EXTENSIÓN LATERAL COD. 0999800

**159,90**, C+IVA**189,90**, C+IVA**89,90**, C+IVA**1700 W****CROWN**
PROFESSIONAL

SIERRAS CALADORAS

PRECISIÓN Y FIABILIDAD



CT15212

SIERRA CALADORA

550 W - corte 18 mm

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min⁻¹ | Longitud de corte 18 mm | Capacidad de corte en madera 65 mm | Capacidad de corte en aluminio 10 mm | Capacidad de corte en acero 6 mm | ángulo max. de corte 45°/45° | Peso 1,9 kg

- PARA CUCHILLAS TIPO T CONVENCIONALES
- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE
- AJUSTE PENDULAR DE 4 MODOS

65 mm

74,90,_{C+IVA}

550 W



CT15189

SIERRA CALADORA

710 W - corte 26mm

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min⁻¹ | Longitud de corte 26 mm | Capacidad madera 125 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo max. de corte 45°/45° | Peso 2,9 kg

- PARA CUCHILLAS TIPO T CONVENCIONALES
- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE
- AJUSTE PENDULAR DE 4 MODOS

85 mm

109,90,_{C+IVA}

710 W

Escanea el código QR



CT15181

SIERRA CALADORA

710 W - corte 26mm

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min⁻¹ | Longitud de la corte 26 mm | Capacidad de corte en madera 120 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | Angulo max. de corte 45°/45° Peso 3 kg

- AGARRE DE POMO
- PARA CUCHILLAS TIPO T CONVENCIONALES
- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE
- AJUSTE PENDULAR DE 4 MODOS

120 mm

124,90,_{C+IVA}

710 W



CT15133

SIERRA DE SABLE

1010 W - corte 28 mm

Frecuencia de corte sin carga 300-2400 min⁻¹ | Longitud de corte de 28 mm | Capacidad de corte en madera 250 mm | Capacidad en acero (perfil/tubo) 8 / 120 mm | Peso 3,7 kg

- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE

250 mm



119,90,_{C+IVA}

1010 W

HOJAS DE SIERRA DE SABLE MADERA

MADERA

11,90,_{C+IVA}

	fast Wood	SPZ
mm	mm	mm

CTSSP0005 231 45 4,23 5-175 5-174 3

Hojas de sierra de sable para cortar madera.
Fabricado en HCS.

set 3pz

HOJAS DE SIERRA DE SABLE METAL

METAL

15,90,_{C+IVA}

	Resist Metal	WMS
mm	mm	mm

CTSSP0002 228 18 1 0,7-3 5-175 5

Hojas de sierra de sable para cortar metal.
Realizado en BIM.

set 5pz

TACO PLANO

TALLA - 0



9,90,_{C+IVA}

TACO PLANO


TALLA - 10



10,90,_{C+IVA}

TACO PLANO

TALLA - 20



11,90,_{C+IVA}

TACO PLANO

TALLA - 30

CCB-0X50 Cantidad por paquete: 50 pz

TACO PLANO

TALLA - 40

CCB-10X50 Cantidad por paquete: 50 pz

TACO PLANO

TALLA - 50

CCB-20X50 Cantidad por paquete: 50 pz

860 W

CT13587
ENGALLETADORA

860 W - Ø100 mm

Velocidad sin carga 11000 min⁻¹ | Disco de corte Ø 100 mm | Agujero interior del disco 22 mm | Rosca de husillo M10 | Profundidad máxima de fresado 15 mm | Peso 3,1 kg

- COMPATIBLE CON GALLETTAS:

- 0 - 10 - 20

15 mm



2000 W
NOVEDAD

CT19041K
PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR

2000 W - 3 ajustes

Temperatura (modo 1/2/3): 50 / 350 / 600 °C
Caudal de aire (modo 1/2/3): 300 / 300 / 600 l/min
Peso: 0,58 kg

- MODO DE AIRE FRÍO
- MODO DE USO ESTACIONARIO
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
 - BOQUILLA PLANA
 - BOQUILLA DEFLECTORA
 - BOQUILLA REFLECTORA
 - BOQUILLA DE PUNTA

600 °C



57,90,_{C+IVA}

CT19042K
PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR

2000 W - 3 regulaciones

Temperatura (modo 1/2/3) 50 / 50-650 / 50-650 °C | Caudal de aire (modo 1/2/3) 600 / 300 / 600 l/min | Peso 0,68 kg

- MODO DE AIRE FRÍO
- REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
- MODO DE USO ESTACIONARIO
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
 - BOQUILLA PLANA
 - BOQUILLA DEFLECTORA
 - BOQUILLA REFLECTORA
 - BOQUILLA DE PUNTA

50-650 °C

79,90,_{C+IVA}



2000 W
NOVEDAD

CT15212
SIERRA CALADORA

550 W

LIJADORAS DE ALTO RENDIMIENTO

LA GAMA COMPLETA PARA TRABAJAR LA MADERA

180 W

100x150 mm

54,90,
€+IVA

240 W

110x100 mm

59,90,
€+IVA

380 W

115x230 mm

89,90,
€+IVA

- FIJACIÓN CON VELCRO



- FIJACIÓN CON VELCRO
- FIJACIÓN POR RESORTE



- FIJACIÓN CON VELCRO
- FIJACIÓN POR RESORTE
- VELOCIDAD VARIABLE



CT13637

Velocidad sin carga 13000 min⁻¹
Oscilación sin carga 26000 min⁻¹
Plato 140 x 140 x 80 mm
Dimensiones lija velcro 140 x 140 x 80 mm

Excentricidad 1,6 mm
Peso 1,3 kg



CT13638

Velocidad sin carga 13000 min⁻¹
Oscilación sin carga 26000 min⁻¹
Plato 110x100 mm
Dimensiones lija (velcro) 115x105 mm
Dimensiones lija (resorte) 115x140 mm

Excentricidad 1,6 mm
Peso 1,4 kg



CT13633V

Velocidad sin carga 7000-13000 min⁻¹
Oscilación sin carga 14000-26000 min⁻¹
Plato 115x230 mm
Dimensiones lija (velcro) 115x230 mm
Dimensiones lija (resorte) 115x280 mm

Excentricidad 1 mm
Peso 2,2 kg

240 W

Ø 125 mm

69,90,
€+IVA

- FIJACIÓN CON VELCRO



- FIJACIÓN CON VELCRO
- VELOCIDAD VARIABLE



CT13394

Velocidad sin carga 12000 min⁻¹
Oscilación sin carga 24000 min⁻¹
Lija abrasiva Ø 125 mm
Excentricidad 2 mm
Peso 1,5 kg



CT13560V

Velocidad sin carga 6000-13000 min⁻¹
Oscilación sin carga 12000-26000 min⁻¹
Lija abrasiva Ø 125 mm
Excentricidad 2 mm
Peso 1,5 kg



CT13395

Velocidad sin carga 4000-13000 min⁻¹
Oscilación sin carga 8000-26000 min⁻¹
Lija abrasiva Ø 150 mm
Excentricidad 2 mm
Peso 2,4 kg



ROZADORA

PROMOCIÓN ESPECIAL

CT13563-150 BMC

2400 W - 150 mm

Velocidad nominal: 8000 min⁻¹. Diámetro del disco diamantado: 150 mm. Diámetro interior del disco: 22,23 mm. Profundidad de corte: 8-43 mm. Ancho máximo de corte: 28 mm. Rosca del eje: M8. Peso: 7 kg.

- CORTE EN SECO
- 3 DISCOS DE DIAMANTE INCLUIDOS
- SISTEMA DE RECOGIDA DE POLVO INTEGRADO

43 mm

3 DISCOS



3 DISCOS DE DIAMANTE INCLUIDOS

En funcionamiento simultáneo. Profundidad de corte máxima de 43 mm y anchura máxima de 28 mm.



499,90,
€+IVA

LIJADORA PARA PAREDES BRUSHLESS

CT13714L TB

LIJADORA PARA PAREDES

350 W - Ø225 mm

Velocidad sin carga 4000-8500 min⁻¹ | Oscilación sin carga 8000-17000 min⁻¹ | Excentricidad 4 mm | Disco Ø 225 mm | Lija abrasiva Ø 225 mm | Peso 3,8 kg

- VELOCIDAD VARIABLE EN 6 NIVELES
- LUZ LED DE 360°
- CABEZAL FLEXIBLE DE 180°
- BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA

Ø 225 mm

BRUSHLESS

350 W

NOVEDAD

449,90
€+IVA

Incluye:

- 2 pz hojas abrasivas Crown Mesh Ø 225 mm
- Tubo de aspiración extensible 1-4 m máx.
- Bolsa de transporte



CAP-P225VA
PROTECTOR DE DISCO

Ø 225 mm



NOVEDAD

1 pz

9,90
€+IVA

CARTA ABRASIVA MESH

LIJADORAS PARA PAREDES Ø 225 MM

Lija abrasiva para CT13714L TB.

Fijación con veldro. Abrasivo en malla.

Promo (€ + IVA)	Ø mm		
CAP-R225MA60	2,50**	225	60
CAP-R225MA80	2,50**	225	80
CAP-R225MA100	2,50**	225	100
CAP-R225MA120	2,10**	225	120
CAP-R225MA150	2,10**	225	150
CAP-R225MA180	2,10**	225	180
CAP-R225MA220	2,10**	225	220
CAP-R225MA240	2,10**	225	240

**Precio por hoja individual.



USO DISPONIBLE CON ASPIRADOR INDUSTRIAL
CT42032F



CT31013

PISTOLA DE PINTURA

400 W - boquilla de 2/2,5/3 mm

Caudal 800 ml/min | Presión max. de spray 0,1-0,2 bar | Max. viscosidad 70 DIN-s | Ø boquilla 2/2,5/3 mm | Capacidad del tanque 900 ml | Peso 1,5 kg

- FLUJO DE PINTURA AJUSTABLE
- BOQUILLA AJUSTABLE
- RELLENO FÁCIL

900 ml



400 W

69,90
€+IVA

CT31014

PISTOLA DE PINTURA

600 W - boquillas de 2,5 mm

Caudal 1000 ml/min | Presión max. de spray 0,1-0,3 bar | Max. viscosidad 100 DIN-s | Ø Boquilla 2,5 mm | Capacidad del tanque 900 ml | Peso 2,9 kg

- FLUJO DE PINTURA AJUSTABLE
- BOQUILLA AJUSTABLE
- RELLENO FÁCIL
- ESTACIÓN INCLUIDA
- TUBO DE AIRE 1,8 M

900 ml



600 W

99,90
€+IVA



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN

PROMOCIÓN ESPECIAL

CT16008 BMC

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN

500 W - 4 accesorios intercambiables

Velocidad sin carga 8000-16000 min⁻¹ | Ángulo de oscilación 5° | Peso 1,42 kg

- SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA
- ARRANQUE SUAVE
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD

• ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ADAPTADOR PARA ASPIRADORA
- PLATO LIJADOR DELTA (VELCRO)
- 3 HOJAS ABRASIVAS
- HOJA SEGMENTADA
- HOJA DE INMERSIÓN
- RASCADOR



119,90

500 W

CAXN-HBSA5X

HOJA SEGMENTADA HCS

PARA MADERA



3,50**
€+IVA

CAXN-SBSA5X

HOJA PARA CORTE SÓLIDO

PARA MADERA / METAL



2,50**
€+IVA

CAXN-SBKA5X

RASCADOR

MULTIMATERIAL



2,20**
€+IVA

CAXN-TA5X

DISCO DE LIJADO

93x93x93 mm



7,80**
€+IVA

SET DE 3 HOJAS ABRASIVAS

MULTIMATERIAL



0,65**
€+IVA

CT11023S

FRESADORA RECORTADORA MULTIFUNCION

710 W - 6/8 mm

Velocidad sin carga 13000-33000 min⁻¹ | Ø Collar interno 6/8 mm | Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,45 kg

• REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE FRESCO

- ARRANQUE SUAVE

• REGULACIÓN DE VELOCIDAD

• ACCESORIOS INCLUIDOS:

- BASE PLANA
- BASE INCLINABLE
- BASE DE INMERSIÓN
- GUÍA CON RODILLO
- GUÍA PARALELA
- BOLSA DE TRANSPORTE

20 mm

199,90
€+IVA



430 W

CT11020

FRESADORA DE CANTOS Y PERNIADORA

430 W - 6 mm

Velocidad sin carga 26000 min⁻¹ | Ø Fresa interior 6 mm | Carrera del cortador 30 mm | Peso 1,5 kg

• REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE FRESCO

- MODO DE TRABAJO CONTINUO

30 mm

99,90
€+IVA



710 W

CT14019X

CEPILLO

710 W - cuchillas intercambiables

Velocidad sin carga 16000 min⁻¹ | Ancho de cepillado 82 mm | Profundidad de cepillado 0-2,5 mm | Profundidad de la ranura 0-15 mm | Peso 2,8 kg

• CUCHILLAS INTERCAMBIABLES

- BLOQUEO DE SEGURIDAD

82 mm

109,90
€+IVA



710 W

CT11001

FRESADORA VERTICAL

2100 W - 12 mm

Velocidad sin carga 8000-23000 min⁻¹ | Ø Collar interno 8-12 mm | Carrera de fresa 60 mm | Peso 6,3 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- ARRANQUE SUAVE
- MODO DE TRABAJO CONTINÚA

60 mm



710 W

CT17010V-A

SOPLADOR DE TALLER

710 W - 2 funciones

Velocidad sin carga 0-14000 min⁻¹ | Caudal de aire 0-4 m³/min | Peso 1,6 kg

• MODO DE USO ESTACIONARIO

- VELOCIDAD VARIABLE

• 2 FUNCIONES:

- SOPLADOR
- ASPIRADORA

67,90
€+IVA

0-4 m³/min



ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ASPIRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS



1600 W

SECO & HUMEDO

- ENCENDIDO AUTOMÁTICO
- LIMPIEZA MANUAL DEL FILTRO
- SISTEMA DE LIMPIEZA DE TRIPLE FILTRACIÓN
- REGULACIÓN DE LA POTENCIA DE ASPIRACIÓN
- 30 L

CT42032F

Succión 18 kPa

Caudal de aire 33 l/s


Capacidad 30 l

Peso 16,5 kg

Incluye:

- 1pz tubo rígido telescopico
- 2,5m tubo flexible
- 3 pz boquillas: cepillo multiuso, boquilla tipo lanza, boquilla con cepillo
- 1pz filtro HEPA
- 1pz filtro de esponja
- 2pz bolsa de polvo

319,90

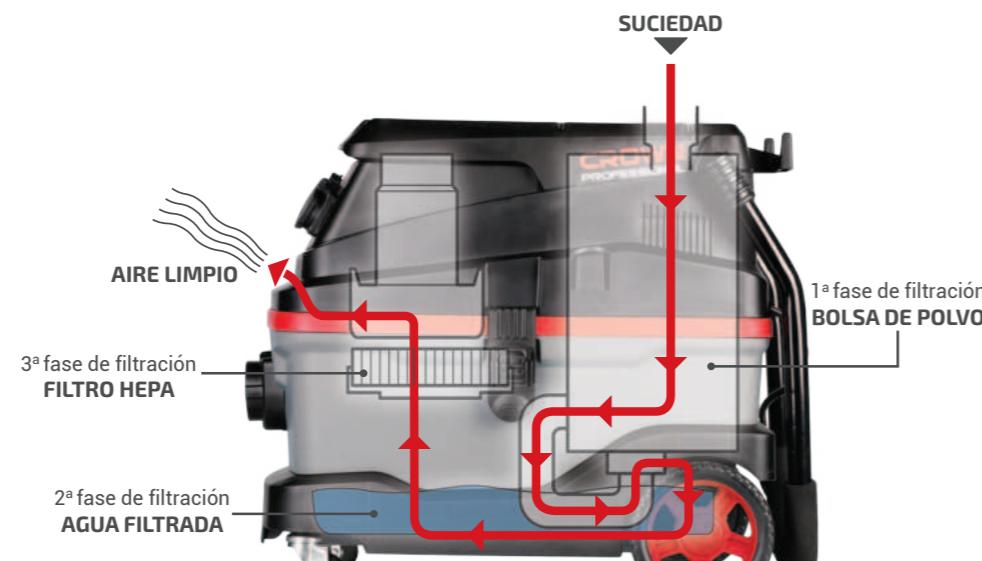

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN



CT44028

MEDIDOR LÁSER

40 m - 2x AAA

Rango de alcance 0,05-40 m | Precisión de medición ±2 mm | Sistema láser tipo II, < 1 mW | Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Duración de la batería >5000 Ángulo de medición, >90 min medición continua | Peso 0,089 kg

• 3 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN LINEAL
- CÁLCULO DE ÁREA
- CÁLCULO DE VOLUMEN
- FUNCIÓN DE CÁLCULO
- FUNCIÓN DE MEMORIA
- SENSOR DE NIVEL

± 2 mm

55,90,_{€+IVA}

40 m

CT44035

MEDIDOR LÁSER

100 m - 2x AAA

Rango de alcance 0,05-80 m | Precisión de medición ±2 mm | Sistema láser tipo II, < 1 mW | Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Duración de la batería >5000 Ángulo de medición, >90 min medición continua | Peso 0,107 kg

• 3 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN LINEAL
- CÁLCULO DE ÁREA
- CÁLCULO DE VOLUMEN
- FUNCIÓN DE CÁLCULO
- FUNCIÓN DE MEMORIA
- SENSOR DE NIVEL

± 2 mm



**PROMOCIÓN
ESPECIAL**

NOVEDAD

100 m

**Edición limitada 100m
Hasta fin de existencias**

79,90,_{€+IVA}

CT44051

MULTÍMETRO DIGITAL

600 V - 3x AAA

Tensión AC (gamma) 200 V / 600 V (alcance max.) 0,1 V | Tensión DC (gama) 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (resol. max.) 0,1 mV | Corriente DC (gama) 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A (alcance max.) 0,001 mA | Resistencia (gama) 200 Ω / 2 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ (resol. max.) 0,1 Ω | Tipo de batería 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,22 kg

• 4 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN DE TENSIÓN AC/DC
- MEDICIÓN DE CORRIENTE DC
- MEDICIÓN DE RESISTENCIA
- PRUEBA DE DIODO
- PRUEBA DE CONTINUIDAD
- PRUEBA DE SEMICONDUCTORES

NCV SIN CONTACTO

28,90,_{€+IVA}

600 V

CT44053

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

600 V - 3x AAA

Tensión AC (gama) 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (resol. max.) 1 mV | Tensión DC (gama) 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (resol. max.) 0,1 mV | Corriente DC (gama) 2 A / 20 A / 400 A / 600 A (resol. max.) 1 mA | Resistencia (gama) 200 Ω / 2 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ (resol. max.) 0,1 Ω | Tipo de batería 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,16 kg

• 4 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN DE TENSIÓN AC/DC
- MEDICIÓN DE CORRIENTE DC
- MEDICIÓN DE RESISTENCIA
- PRUEBA DE DIODO
- PRUEBA DE CONTINUIDAD
- PRUEBA DE SEMICONDUCTORES

NCV SIN CONTACTO



29,90,_{€+IVA}



600 V



NIVELES LÁSER

CT44095 TB

DETECTOR DE METALES

100 mm - 3,7 V

Profundidad máx. de detección de metales magnéticos: 100 mm | Profundidad máx. de detección de metales no magnéticos 80 mm | Profundidad máx. de detección de cables eléctricos 40 mm | Profundidad máx. de detección de estructuras de madera 38 mm | Temperatura de funcionamiento: -10...+40 °C | Tipo de batería 3,7 V - 0,3 Ah | Idioma del menú y alertas: inglés | Peso 0,11 kg

- DETECCIÓN DE:

- METALES
- CABLES CON TENSIÓN
- ESTRUCTURAS DE MADERA

• APAGADO AUTOMÁTICO: TRAS 5 MINUTOS

100 mm



99,00
€+IVA

CT44037


DETECTOR TÉRMICO

-50 °C ~ +600 °C - 2x AAA

Rango de medición -50 °C ~ +600 °C | Precisión de medición (< 0 °C) ±3 °C, (> 0 °C) ± 1,5 °C | Resolución 0,1 °C | Repetibilidad 1 °C | Emisividad 0,95 | Relación distancia/punto de medición 12:1 | Rango de temperatura de funcionamiento (humedad) 0 ~ +40 °C (10%-90% RH) | Tiempo de respuesta 0,5 s | Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Peso 0,116 kg

- SELECCIÓN DE UNIDAD °C / °F
- PANTALLA LCD RETROILUMINADA
- LÁSER CLASE II

12:1

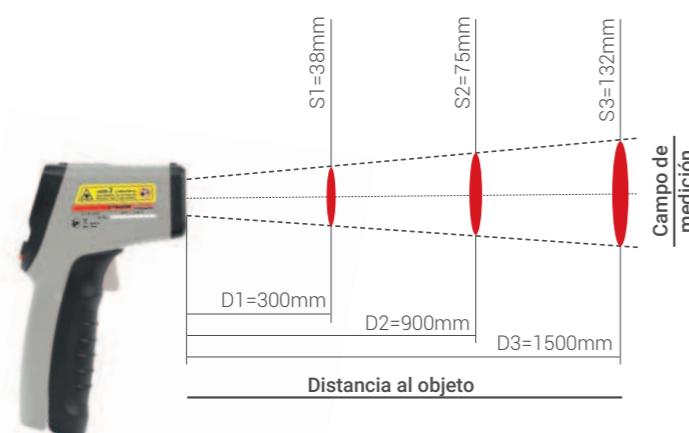

27,90
€+IVA



CT44092

DETECTOR DE TENSIÓN

1000 V - 2x AAA

Gama de detección de tensión AC (luz verde) 24~1000 V AC (luz roja) 90~1000 V AC | Gama de frecuencia 50 / 60 Hz | Fuente luminosa LED | Temperatura de funcionamiento 0-40 °C | Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Peso 0,072 kg

- TRIPLE ALARMA: SONORA / VISUAL / VIBRACIÓN
- DOBLE MODO: ALTA / BAJA TENSIÓN
- APAGADO AUTOMÁTICO: 5 MINUTOS
- RESISTENTE A CAÍDAS DESDE 2 M

IP67

1000 V



24,90
€+IVA

100 mm

NOVEDAD



30 m

3 líneas: 2V - 1H (360°)

- DIODO SHARP
- LÁSER VERDE
- NIVELACIÓN AUTOMÁTICA
- BATERÍA EXTRÁIBLE



259,90
€+IVA

CT44048MC

Rayos proyectados 2V (360°) - 1H (360°)

Precisión de nivelación ±2 mm a 10 m.

Tiempo de autonivelación ≤5 s

Rango de autonivelación ±3°

Clase láser II

Tipo de láser 515 nm

Tipo de batería 3,7 V Li-ion 4000 mAh.

Rosca para trípode de 5/8"

Rango de temperatura de funcionamiento -10°C ... +40°C

Rango de temperatura de almacenamiento -20°C ... +40°C

Peso: 1,03kg

30 m

3 Líneas: 2V (360°) - 1H (360°)

- DIODO OSRAM
- LÁSER VERDE
- NIVELACIÓN AUTOMÁTICA
- CONTROL REMOTO INCLUIDO



279,90
€+IVA

CT44088-R TB

Rayos proyectados 2V (360°) - 1H (360°)

Precisión de nivelación ±3 mm a 10 m.

Tiempo de autonivelación ≤4 s

Rango de autonivelación ±4°

Clase láser II

Tipo de láser 520 nm

Tipo de batería 3,7 V Li-ion 4 Ah

Rosca para trípode 1/4"

Rango de temperatura de funcionamiento -10°C ... +50°C

Rango de temperatura de almacenamiento -20°C ... +70°C

Peso: 0,69kg

CT44047

NIVEL LÁSER

Rayos proyectados 1V - 1H. Precisión de nivelación ±3 mm a 10 m.

Tiempo de autonivelación ≤4 s. Rango de autonivelación ±4°. Clase láser II. Tipo de láser 520 nm.

Tipo de batería 4 x AA. Rosca para trípode 1/4". Rango de tem. de funcionamiento -10°C ... +40°C.

Rango de tem. de almacenamiento -20°C ... +55°C. Peso 0,26 kg

- DIODO OSRAM
- LÁSER VERDE
- NIVELACIÓN AUTOMÁTICA



2 Líneas: 1V - 1H

109,90
€+IVA

30m

CAXL-S12

TRÍPODE TELESCÓPICO PARA LÁSER

Altura 76,5-120 cm

Ø fileto 5/8" | Peso 0,841 kg

• INCLUYE ADAPTADOR 1/4"



5/8"

COMPRESOR, SOLDADOR Y MÁSCARA



CT33102 IMC SOLDADOR INVERTER MMA

30-150 A - IGBT

Frecuencia nominal: 50/60 Hz. Potencia de alimentación nominal: 6,6 kVA. Rango de regulación de corriente: 30–150 A. Voltaje nominal: 21,2–26 V. Tensión en vacío: 80 V. Diámetro del electrodo de soldadura: 2,5–3,2 mm. Ciclo de trabajo: 35%. Eficiencia: 83%. Peso: 3,6 kg

- MONOFÁSICO
- DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE
- CONTROL DE CORRIENTE
- ENCENDIDO FÁCIL

MMA-IGBT



169,90
€+IVA

180-265 V

CT36090

COMPRESOR SIN ACEITE SILENCIOSO

1400 W - 2 CV

Velocidad nominal: 2800 min⁻¹. Capacidad del depósito: 24 l Caudal de aire (productividad): 100 l/min. Presión de trabajo: 8 bar Peso: 22,5 kg

- SILENCIOSO
- MONOFÁSICO
- GRUPO COMPRESOR SIN ACEITE
- CONTROLES SIMPLES E INTUITIVOS

24 litros



169,90
€+IVA

CT38150

PISTOLA DE INFLADO

Conexión de aire 1/4"
Escala 0-12 bar / 0-170 psi |
Longitud del tubo 75 cm

- FUNCIÓN DE DESCARGA DE PRESIÓN
- ESCALA GRADUADA
- EN BAR/PSI



39,90
€+IVA

CAXW-MA1 MÁSCARA SOLDAR AUTOMÁTICA LITIO

Dimensiones del filtro: 110x90x9 mm
Área activa: 92,5x42,5 mm. Estado claro: DIN4
Estado oscuro: DIN9–DIN13. Grado de protección contra UVB: DIN16. Tiempo de cambio claro a oscuro: ≤0,0003 s. Tiempo de cambio oscuro a claro: 0,1–0,8 s. Tipo de batería: 3,7 V, Li-Ion (600 mAh)

- 2 SENORES



49,90
€+IVA

180-265 V



HIDROLIMPIADORAS Y BOMBAS SUMERGIBLES

1400 W

100 bar

- CHORRO REGULABLE



CT42020

Presión máxima de alimentación 7 bar

Temperatura máxima de alimentación <60°C

Presión nominal de salida 70 bar

Presión máxima de salida 100 bar

Caudal 5,5 l/min

Caudal máximo 6,5 l/min

Peso 5,3 kg

149,90
€+IVA

1800 W

140 bar

- CHORRO REGULABLE
- ENROLLADOR DE MANGUERA INTEGRADO
- DEPÓSITO DE DETERGENTE



CT42022

Presión máxima de alimentación 7 bar

Temperatura máxima de alimentación <60°C

Presión nominal de salida 100 bar

Presión máxima de salida 140 bar

Caudal 6,7 l/min

Caudal máximo 7,8 l/min

Peso 9,6 kg

199,90
€+IVA

2000 W

150 bar

- CHORRO REGULABLE
- ENROLLADOR DE MANGUERA INTEGRADO
- DEPÓSITO DE DETERGENTE
- REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE DETERGENTE



CT42024

Presión máxima de alimentación 7 bar

Temperatura máxima de alimentación <60°C

Presión nominal de salida 110 bar

Presión máxima de salida 150 bar

Caudal 6,7 l/min

Caudal máximo 7,8 l/min

Peso 13 kg

279,90
€+IVA

1200 W

1200 W

CT35046F

BOMBA SUMERGIBLE

1200 W - 44 m

Potencia absorbida 1200 W

Ratio de flujo 6,5 m³/h

Máx altura 44m

Máx profundidad 7m

Enchufe G1". Sólidos 0,5mm

Grado de protección IPX8

Impulsor 3pcs. Interruptor flotante

Peso 9,3kg

- INTERRUPTOR DE FLOTADOR
- ROSCA INTERNA G1-1/2"

6,5 m³/h



229,90
€+IVA

CT35047

BOMBA SUMERGIBLE

Potencia absorbida 1200 W

Ratio de flujo 6,5 m³/h

Máx altura 44m

Máx profundidad 7m

Enchufe G1-1/2". Sólidos 0,5mm

Grado de protección IPX8

Impulsor 4pcs

Peso 9,3kg

- ON/OFF AUTOMÁTICO
- ROSCA INTERNA G1-1/2"

6,5 m³/h



269,90
€+IVA

BASES MAGNÉTICAS

XL35 MAG-BOR

TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1600 W
Portaherramientas: Weldon 19mm
Capacidad Máx corte 35mm
Capacidad Máx broca 12mm
Carrera vertical 210mm
Velocidad sin carga 910 rpm
Peso 14Kg

629,00
€+IVA



MB38 MAG-BOR

TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1160 W
Portaherramientas: Weldon 19mm
Capacidad Máx corte 40mm
Capacidad Máx broca 12mm
Carrera vertical 170mm
Velocidad sin carga 720 rpm
Peso 11,5Kg

990,00
€+IVA



MB50 MAG-BOR

TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1210 W
Portaherramientas: Cono Morse Nº 2
Capacidad Máx corte 50mm
Capacidad Máx broca 23mm
Carrera vertical 170mm
Velocidad sin carga 465/720 rpm
Peso 12,5Kg

1.290
€+IVA



MB100 MAG-BOR

TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1760 W
Portaherramientas: Cono Morse Nº 3
Capacidad Máx corte 102mm
Capacidad Máx broca 32mm
Carrera vertical 255mm
Velocidad sin carga 215/330 rpm
460/680 rpm
Peso 21,5Kg

1.890
€+IVA



CROWN VAN

EXPOSICIÓN - DEMOSTRACIÓN - FORMACIÓN -PRUEBA

La mejor manera de conocer la herramienta

CROWN
PROFESSIONAL

Solicita información a tu distribuidor Crown



VIGENCIA HASTA SEPTIEMBRE 2025
O FINALIZAR EXISTENCIAS

CROWN
PROFESSIONAL

MERIT LINK TOOLS IBERICA SLU
Email: info@merit-link.es - Telf. 931 934 399

Para mejorar nuestros servicios, se
reserva el derecho de modificación
por motivo de erratas cambios o
errores de impresión.
IVA NO INCLUIDO.

www.crown-tools.com

